

# Drehgerät 360° mit verstellbarem und einklappbarem Stützarm

**DG-ST-K**  
**DG-S-ST-K**

Das **Drehgerät Typ DG-ST-K** verfügt über einen manuell einklappbaren Stützarm, der die Behälter oder Kisten beim Entladungsprozess seitlich stützt. Der einklappbare Stützarm kann an Kisten von 1200 bis 2250 mm Breite angepasst werden. Der Arm kann manuell abgenommen und auf der anderen Seite des Gerätes angebracht werden. Die Kisten sollten geschlossene Einfahrtaschen für die Gabelzinken aufweisen, um einen Verlust der Kiste beim Drehen zu vermeiden. Das Gerät klammert die Kiste nicht. Sollten die Kisten für eine sichere Handhabung geklammert werden müssen, bieten wir Ihnen unser Gitterboxenleergerät Typ DGE (Seite 54) an.






Abb. = DG-ST-K

## ohne Seitenschub

Typ	Tragfähigkeit kg LSP mm	für Stapler to LSP mm	ISO	Breite B mm	Arm h x t x L mm	Drehmoment iP 130 bar Nm	Bauhöhe* mm	Kistenbreite mm	T mm	V mm	ESP 1/ ESP 2 mm	Gewicht kg
DG 20-ST-K	2000/500	1,0-2,0/500	II	1150	140x70x1200	5200	970	1200-2250	117	190	83/122	374
DG 25-ST-K	2500/600	2,5/600	II			9400	970		120	198	80/112	410
DG 30-ST-K	3000/500	3,0/500	III			9400	1010		130	198	83/114	455
DG 35-ST-K	3500/500	3,0/600- 3,5/500	III			11700	1010		135	203	87/118	465

- 1 Hydraulikfunktion erforderlich
- inkl. Anschlussschläuche und Kupplungen
- serienmäßig mit Sicherheitsventil
- Schnellwechselpratzen ISO II, ISO III, ISO IV auf Anfrage
- Gabelzinken gehören nicht zum Lieferumfang
- Es sind für den Drehgeräte-Einsatz geeignete ISO-Gabeln zu verwenden  
\*bezieht sich auf ISO 2328 A

## mit Seitenschub

Typ	Tragfähigkeit kg LSP mm	für Stapler to LSP mm	ISO	Breite B mm	Arm h x t x L mm	Drehmoment iP 100 bar Nm	Bauhöhe* mm	Kistenbreite mm	Seitenschub mm	T mm	V mm	ESP 1/ ESP 2 mm	Gewicht kg
DG 20-S-ST-K	2000/500	1,0-2,0/500	II	1150	140x70x1200	5200	970	1200-2250	+/- 100	166	239	119/154	424
DG 25-S-ST-K	2500/600	2,5/600	II			9400	970			149	229	102/133	455
DG 30-S-ST-K	3000/500	3,0/500	III			9400	1010			175	243	115/142	520
DG 35-S-ST-K	3500/500	3,0/600- 3,5/500	III			11700	1010			180	248	118/145	530

- 2 Hydraulikfunktionen erforderlich
- inkl. Anschlussschläuche und Kupplungen
- serienmäßig mit Sicherheitsventil
- serienmäßig separater Seitenschub
- Schnellwechselpratzen Schnellwechselpratzen ISO II, ISO III, ISO IV auf Anfrage
- Gabelzinken gehören nicht zum Lieferumfang
- Es sind für den Drehgeräte-Einsatz geeignete ISO-Gabeln zu verwenden  
\*bezieht sich auf ISO 2328 A

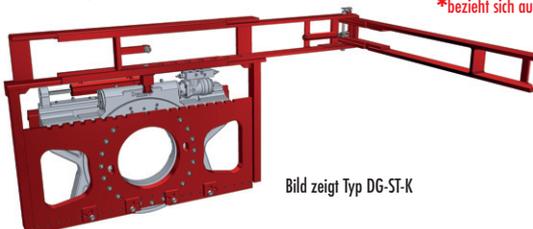


Bild zeigt Typ DG-ST-K

**DURWEN**  
Anbaugeräte für Gabelstapler

Kompetenz seit mehr als 75 Jahren