


# Dreifachpalettengabel für 1-2-3 Paletten

**DRPK-C**

Die **Dreifachpalettengabel** kann durch ihre hydraulische Gabelverstellung ein, zwei oder drei Paletten nebeneinander aufnehmen. Der Abstand der Paletten kann auf 0 zusammengefahren werden. Die robuste Körperkonstruktion auf Wellenbasis garantiert Langlebigkeit und Betriebssicherheit. Die Geräte haben serienmäßig einen separaten Seitenschub.

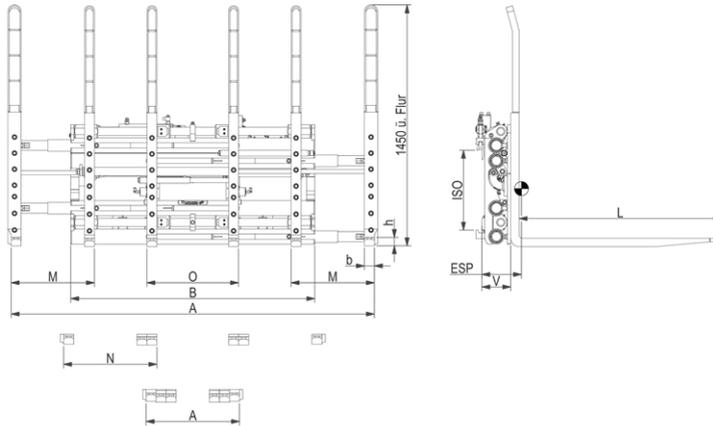

| Typ       | Tragfähigkeit<br>kg<br>LSP mm | für Stapler<br>to<br>LSP mm | ISO | Breite<br>B<br>mm | Öffnungsbereich<br>AK-AK<br>mm | Paarabstände<br>M/N/O<br>mm | Gabelzinken<br>b x h x L<br>mm | Seitenschub<br>mm | V<br>mm | ESP<br>mm | Gewicht<br>kg |
|-----------|-------------------------------|-----------------------------|-----|-------------------|--------------------------------|-----------------------------|--------------------------------|-------------------|---------|-----------|---------------|
| DRPK 25-C | 2500/600                      | 2,5/600                     | II  | 1630              | 560-2285                       | 500/560/550                 | 60x50x1200                     | +/- 100           | 173     | 230       | 745           |
| DRPK 30-C | 3000/600                      | 3,0-3,5/600                 | III | 1465              | 560-2240                       | 530/590/550                 | 60x50x1200                     |                   | 235     | 730       |               |
|           |                               |                             |     | 1630              | 560-2285                       | 500/560/550                 |                                |                   | 235     | 745       |               |
|           |                               |                             |     | 1795              | 560-2450                       | 500/560/550                 |                                |                   | 233     | 770       |               |
| DRPK 45-C | 3800/600                      | 4,0-5,0/600                 | III | 1630              | 560-2285                       | 500/560/550                 | 60x60x1200                     | 240               | 800     |           |               |
|           |                               |                             |     | 1795              | 560-2450                       |                             |                                | 237               | 825     |           |               |
|           |                               |                             |     | 2285              | 560-2940                       |                             |                                | 225               | 945     |           |               |
| DRPK 50-C | 4500/600                      | 5,0/600                     | IV  | 1980              | 560-2760                       | 510/570/580                 | 60x70x1200                     | 233               | 235     | 1220      |               |

- 2 Hydraulikfunktionen erforderlich
- inkl. Anschlussschläuche und Kupplungen
- serienmäßig separater Seitenschub

- optional mit Vollstahlgitter ohne Mehrpreis
- Ziehnase auf Gabelzinkenspitze auf Anfrage

- automatischer Schmierstoffgeber  
DRPK 25- C, DRPK 50-C auf Anfrage
- Einzelpaarsteuerung auf Anfrage
- Scannerhalter auf Anfrage



**DURWEN**  
Anbaugeräte für Gabelstapler

Kompetenz seit mehr als 75 Jahren