


# Dreifachseitenschieber

## DST 1-0-1

Ein Gabelträger mittig fest, die äußeren Gabelträger (einzeln) verschiebbar

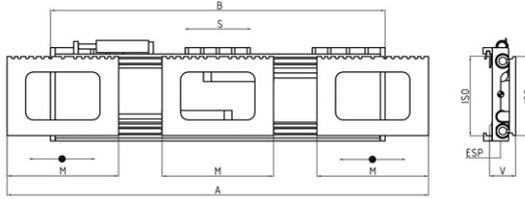


Typ	Tragfähigkeit kg LSP mm	für Stapler to LSP mm	ISO	Breite B mm	Öffnungsbereich A AK-AK mm	Schildbreite M mm	Seitenschub mm	V mm	ESP mm	Gewicht kg
DST 50-1-0-1	5000/600	5,0/600	III	2160 2940	2160-2720 2940-3500	720 980	+/- 100	168	90	530 655
DST 80-1-0-1	8000/600	8,0/600	IV	2160 2940	2160-2720 2940-3500	720 980	+/- 160	182		860 970

- 2 Hydraulikfunktionen erforderlich
- inkl. Anschlussschläuche und Kupplungen
- angeschraubte Gabelzinken auf Anfrage
- wahlweise inklusive Magnetventil (Schilder können einzeln verschoben werden) oder mit Mengenteiler (Schilder fahren parallel zueinander)  
Bitte bei Bestellung gewünschte Ausführung angeben

# Dreifachseitenschieber

## DST 1-1

Beide Gabelträger (einzeln) verschiebbar

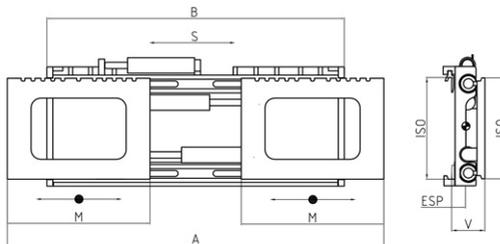

Typ	Tragfähigkeit kg LSP mm	für Stapler to LSP mm	ISO	Breite B mm	Öffnungsbereich A AK-AK mm	Schildbreite M mm	Seitenschub mm	V mm	ESP mm	Gewicht kg
DST 25-1-1	2500/600	2,5/600	II	1500 1980	1500-1900 1980-2380	720 980	+/- 100	155	81 84	285 325
DST 50-1-1	5000/600	5,0/600	III	1500 2120	1500-1900 1980-2540	720 980	+/- 100	168	85 93	375 480
DST 80-1-1	8000/600	8,0/600	IV	1500 2120	1500-1900 1980-2540	720 980	+/- 160	182	85 85	690 815



- 2 Hydraulikfunktionen erforderlich
- inkl. Anschlussschläuche und Kupplungen
- wahlweise inklusive Magnetventil (Schilder können einzeln verschoben werden) oder mit Mengenteiler (Schilder fahren parallel zueinander)  
Bitte bei Bestellung gewünschte Ausführung angeben
- angeschraubte Gabelzinken auf Anfrage

**DURWEN**   
Anbaugeräte für Gabelstapler

Bild zeigt Typ DST mit Sonderausstattung Gabelzinken angeschraubt

Kompetenz seit mehr als 75 Jahren