


# Drehbares Zinkenverstellgerät

**DZVW-G**


wellengeführt, 360° drehbar, serienmäßig mit angeschraubten Gabelzinken

**Das Drehbare Hochleistungs-Zinkenverstellgerät Typ DZVW-G** mit Wellenführung ist 360° endlos drehbar und hat angeschraubte Gabelzinken. Ebenso robust ist die Dreheinheit mit Direktantrieb, deren Schneckenrad-Schneckenwellen-Verzahnung auch im rauen Betrieb beste Haltbarkeit zeigt. Ein Klammern der Last mit diesem Gerät ist nicht möglich. Die Wellenführung ist besonders sauber und erlaubt, dank einer hochwertigen Hydraulik, präzise Gabelpositionierungen.

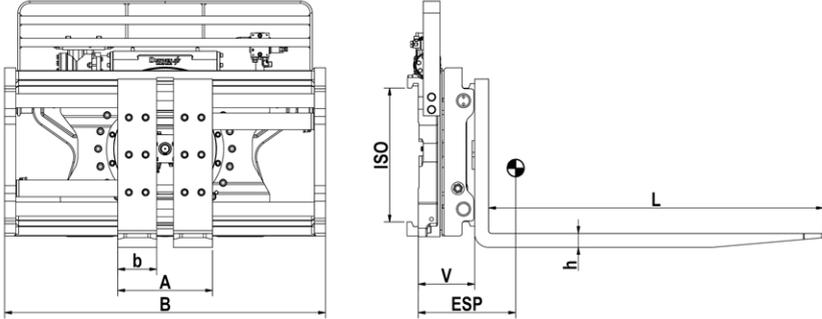

Typ	Tragfähigkeit kg LSP mm	für Stapler to LSP mm	ISO	Breite B mm	Öffnungsbereich A AK-AK mm	Gabelzinken b x h x L mm	V mm	ESP mm	Gewicht kg
DZVW 16-G*	1600/500	1,6/500	II	1000	300-880	100x40x1200	196	191	446
DZVW 20-G*	2000/500	1,8-2,0/500	II	1000	300-880	100x45x1200	196	204	458
DZVW 25-G*	2500/500	2,0/600 - 2,5/500	II	1150	320-1050	120x40x1200	200	200	521
DZVW 28-G*	2500/600	2,5/600	II	1150	325-1055	125x45x1200	200	215	541
DZVW 30-G*	3000/500	3,0/500	III	1150	325-1055	125x45x1200	203	211	584
DZVW 35-G	3500/500	3,0/600 - 3,5/500	III	1150	340-1070	140x50x1200	203	233	620
DZVW 40-G	4000/600	3,5/600 - 4,0/600	III	1350	370-1250	140x50x1200	236	211	845
DZVW 45-G	5000/600	4,5/500 - 5,0/600	III	1350	380-1260	150x60x1200	236	236	894
DZVW 50-G	5000/600	5,0/600	IV	1350	380-1260	150x70x1200	243	235	1030
DZVW 60-G	6000/600	6,0/600	IV	1420	380-1300	150x70x1200	253	218	1230
DZVW 80-G	8000/600	7,0-8,0/600	IV	1800	480-1680	200x70x1200	283	257	1576

- 2 Hydraulikfunktionen erforderlich
- inkl. Anschlussschläuche und Kupplungen
- serienmäßig mit angeschraubten Gabelzinken
- serienmäßig mit Doppel-Druckbegrenzventil
- serienmäßig mit Schutzbügel Typ SB-DG (dreht nicht mit, Höhe = H, genauer Typ Seite 218)
- Manometer + Handrad zur Druckregulierung (bis 160 bar) auf Anfrage
- Magnetventil auf Anfrage (12 V, 24 V, 48 V, 80 V - bitte angeben)
- kein Klammern der Last möglich
- Ausführung ohne Gabelzinken nicht möglich

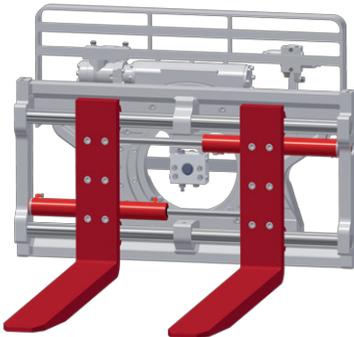

\*Ab GZ-Länge 1600 mm ändert sich der Querschnitt

Typ	Gabelzinken b x h mm
DZVW 16-G	100x50
DZVW 20-G	100x50
DZVW 25-G	120x50
DZVW 28-G	125x50
DZVW 30-G	125x50

**DURWEN**  
Anbaugeräte für Gabelstapler

Kompetenz seit mehr als 75 Jahren