


Drehbares Zinkenverstellgerät

wellengeführt, 360° drehbar, mit sep. Seitenschub, serienmäßig mit angeschraubten Gabelzinken

DZVW-GS

Das Drehbare Hochleistungs-Zinkenverstellgerät Typ DZVW-GS mit Wellenführung ist 360° endlos drehbar und hat angeschraubte Gabelzinken. Ebenso robust ist die Dreheinheit mit Direktantrieb, deren Schneckenrad-Schneckenwellen-Verzahnung auch im rauen Betrieb beste Haltbarkeit zeigt. Ein Klammern der Last mit diesem Gerät ist nicht möglich. Die Wellenführung ist besonders sauber und erlaubt, dank einer hochwertigen Hydraulik, präzise Gabelpositionierungen. Das Gerät verfügt über einen separaten Seitenschub.

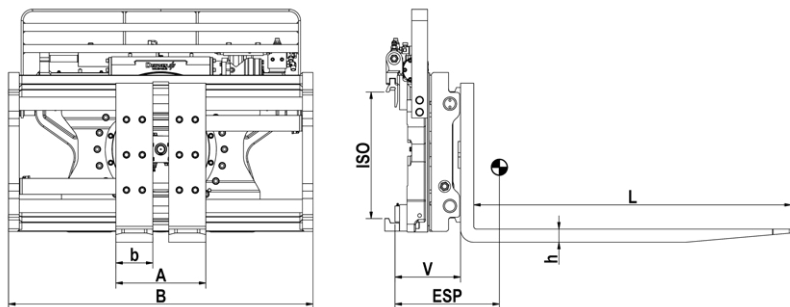


Typ	Tragfähigkeit kg LSP mm	für Stapler to LSP mm	ISO	Breite B mm	Öffnungsbereich A AK-AK mm	Gabelzinken b x h x L mm	Seitenschub mm	V mm	ESP mm	Gewicht kg
DZVW 16-GS*	1600/500	1,6/500	II	1000	300-880	100x40x1200	+/- 100	245	222	485
DZVW 20-GS*	2000/500	1,8-2,0/500	II	1000	300-880	100x45x1200		245	234	496
DZVW 25-GS*	2500/500	2,0/600 - 2,5/500	II	1150	320-1050	120x40x1200		231	214	565
DZVW 28-GS*	2500/600	2,5 / 600	II	1150	325-1055	125x45x1200		231	229	585
DZVW 30-GS*	3000/500	3,0 / 500	III	1150	325-1055	125x45x1200		248	233	642
DZVW 35-GS	3500/500	3,0/600 - 3,5/500	III	1150	340-1070	140x50x1200		248	254	678
DZVW 40-GS	4000/600	3,5/600 - 4,0/600	III	1350	370-1250	140x50x1200		280	232	935
DZVW 45-GS	5000/600	4,5/500 - 5,0/600	III	1350	380-1260	150x60x1200		280	255	984
DZVW 50-GS	5000/600	5,0/600	IV	1350	380-1260	150x70x1200		310	258	1215
DZVW 60-GS	6000/600	6,0/600	IV	1420	380-1300	150x70x1200		330	255	1425
DZVW 80-GS	8000/600	7,0-8,0/600	IV	1800	480-1680	200x70x1200		357	297	1771

- 3 Hydraulikfunktionen erforderlich
- inkl. Anschlussschläuche und Kupplungen
- serienmäßig mit sep. Seitenschub
- serienmäßig mit angeschraubten Gabelzinken
- serienmäßig mit Doppel-Druckbegrenzungen

- serienmäßig mit Schutzbügel Typ SB-DG (dreht nicht mit, Höhe = H, genauer Typ Seite 218)
- Manometer + Handrad zur Druckregulierung (bis 160 bar) auf Anfrage

- Magnetventil auf Anfrage (12 V, 24 V, 48 V, 80 V - bitte angeben)
- kein Klammern der Last möglich
- Ausführung ohne Gabelzinken nicht möglich



*Ab GZ-Länge 1600 mm ändert sich der Querschnitt

Typ	Gabelzinken b x h mm
DZVW 16-GS	100x50
DZVW 20-GS	100x50
DZVW 25-GS	120x50
DZVW 28-GS	125x50
DZVW 30-GS	125x50

DURWEN
Anbaugeräte für Gabelstapler

Kompetenz seit mehr als 75 Jahren