

# Klemmabschieber/Abschieber

**KA  
AS**

**Der Klemmabschieber KA** ist geeignet um Waren zu transportieren, die sich auf Slip Sheets befinden. Die Montage erfolgt als Schnellwechselgerät auf den Gabelzinken oder als Festanbau auf dem Gabelträger. Das Gerät zeichnet sich durch einen stabilen Scherenmechanismus und einer starken Klemmung für den Slip Sheet aus.

**Der Abschieber AS** schiebt nur Waren ab, die sich auf den Tragplatten befinden.

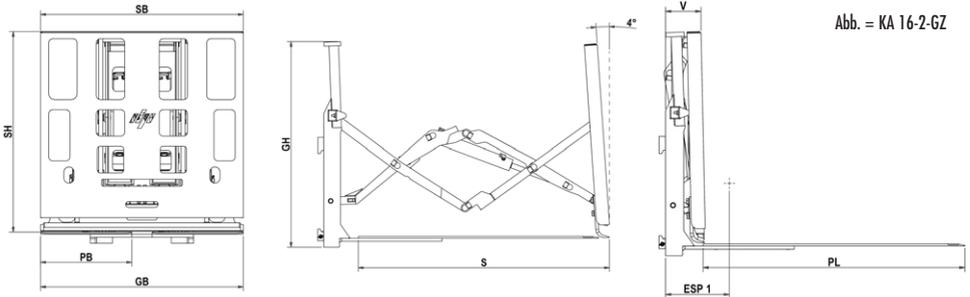


Abb. = KA 16-2-GZ

Typ	Tragfähigkeit kg/LSP mm	Plattenlänge PL mm	Plattenbreite PB mm	Gesamtbreite GB min. mm	Gesamtbreite GB max. mm	Schildbreite SB mm	Schildhöhe SH mm	max. Gabelbreite mm	max. Gabelstärke GH mm	Vorschub S mm	V mm	ESP 1/ ESP 2 mm	Gewicht kg
<b>Aufsteckbar auf Gabelzinken</b>													
KA 16-1-GZ	1600/610	1220	380	860	1010	1000	1000	150	40-50	1275	165	278/778	325
KA 16-2-GZ			450	1000	1150						165	298/778	335
AS 16-1-GZ			380	860	1010						165	293/705	290
AS 16-2-GZ			450	1000	1150						165	315/708	305
<b>Aufsteckbar auf Gabelzinken mit Palettensparer</b>													
KA 16-1-GZ-P	1600/610	1220	380	860	1010	1000	1000	150	40-50	1275	250	295/712	382
KA 16-2-GZ-P			450	1000	1150						250	313/714	395
<b>Gabelträger montiert ISO II</b>													
KA 16-1-ISO	1600/610	1220	380	860	1050	1000	1000	-	-	1275	165	319/621	512
KA 16-2-ISO			450	990	1180			-	-		165	340/620	555
AS 16-1-ISO			380	860	1050			-	-		165	331/579	480
AS 16-2-ISO			450	990	1180			-	-		165	353/572	525
<b>Gabelträger montiert ISO II, mit sep. Seitenschub +/- 100 mm</b>													
KA 16-1-ISO-S	1600/610	1220	380	860	1050	1000	1000	-	-	1275	210	352/582	572
KA 16-2-ISO-S			450	1000	1180			-	-		210	381/580	615
<b>Abschieber ohne Tragplatte</b>													
AS 16-1-ISO-OT	-	-	-	800	800	800	1000	-	40-50	1275	245	138/576	250
<b>Für den Einsatz mit Lastschutzgitter am Stapler muss das Vorbaumaß erhöht werden:</b>													
KA 16-1-GZ mit Abstands-Kit	1600/610	1220	380	860	1010	1000	1000	150	40-50	1275	235	325/790	348
KA 16-2-GZ mit Abstands-Kit			450	1000	1150						235	345/792	358



Bild zeigt Typ KA 16-2-GZ-P

- 1 Hydraulikfunktion erforderlich (2 Hydraulikfunktionen bei Typ KA-ISO-S, KA-GZ-P)
- inkl. Anschlussschläuche und Kupplungen
- andere Größen auf Anfrage
- Multifaster-Kupplungssystem auf Anfrage
- empfohlene Gabelzinkenlänge 1100 mm (max. 1200mm)
- für den Einsatz mit Staplerlastschutzgitter muss ein Abstandshalter montiert werden

**DURWEN**  
Anbaugeräte für Gabelstapler

Kompetenz seit mehr als 75 Jahren