


hydraulischer Freisichtlasthalter

LH-C

Lasthalter werden zum Stabilisieren des Ladegutes eingesetzt. Der Lasthalter ist mit einem serienmäßigen Druckbegrenzungsventil und Manometer ausgestattet. Der Zylinder sitzt, geschützt gegen Beschädigungen, im Innern der Konstruktion.

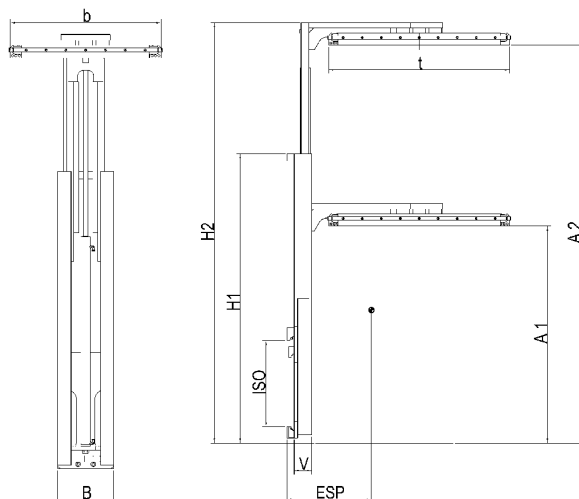

Typ	für Stapler to LSP mm	ISO	Breite B mm	Öffnungsbereich A AK-AK mm	Höhe H 1 mm	Höhe H 2 mm	Druckrahmen b x t mm	max. Haltedruck bei 120 bar	V mm	ESP mm	Gewicht kg
LH 12-C	1,0- 5,0/600	II/III	300	890-1580	1150	1700	750x1000	400 kg	100	240	225
LH 13-C				1000-1800	1300	1925				230	240
LH 15-C				1100-2000	1500	2125				220	250
LH 16-C				1200-2200	1600	2325				210	265
LH 17-C				1300-2400	1700	2525				200	270
LH 18-C				1400-2600	1800	2725				190	295

- 1 Hydraulikfunktion erforderlich
- serienmäßig mit integriertem, geschützten Zylinder
- serienmäßig mit Druckbegrenzungsventil und Manometer
- Maßangaben in der Skizze beziehen sich auf ISO II/III A Aufhängungen
- weitere Größen auf Anfrage
- Ausführung ISO IV auf Anfrage

