


hydraulische Landhandelschaufel

LSCH

Typ **LSCH** ist speziell für lose und leicht fließende Schüttgüter wie Getreide, Hülsenfrüchte und Kunstdünger geeignet. Beim Landhandeleinsatz sind große Volumen bei relativ schmaler Schaufelbreite wichtig, da oft in ein Silo oder einen Trichter entleert werden muss.

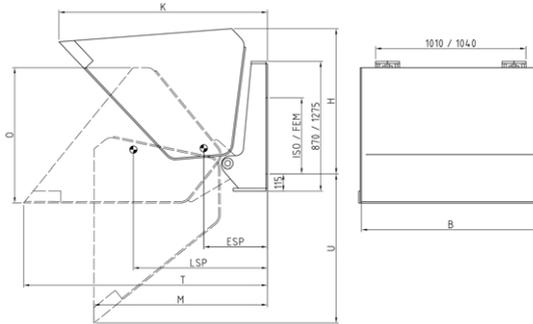

2 Zylinder Landhandelschaufel – Schüttgewicht 2500 kg/m³, Rückenteil Bauhöhe 870 mm, Baubreite 1010 mm

Typ	Inhalt m ³	ISO*	Breite B mm	Ausschüttiefe M mm	Einfahrtiefe T mm	Ladehöhe H mm	Bautiefe hochgeklappt K mm	Entleerhöhe U mm	Einfahrtiefe O mm	LSP mm	ESP mm	Gewicht kg
LSCH 2Z 06	0,6	II/III	1250	1013	1448	786	1284	918	786	820	447	446
LSCH 2Z 08	0,8		1250	1132	1603	908	1393	1017	882	900	509	485
LSCH 2Z 10	1,0		1250	1236	1737	964	1487	1102	964	950	563	521
LSCH 2Z 12	1,2		1500	1255	1762	1033	1504	1118	980	980	592	559

2 Zylinder Großraum-Landhandelschaufel – Schüttgewicht 2500 kg/m³, Rückenteil Bauhöhe 1275 mm, Baubreite 1040 mm

Typ	Inhalt m ³	ISO*	Breite B mm	Ausschüttiefe M mm	Einfahrtiefe T mm	Ladehöhe H mm	Bautiefe hochgeklappt K mm	Entleerhöhe U mm	Einfahrtiefe O mm	LSP mm	ESP mm	Gewicht kg
LSCH 2Z 16	1,6	III/IV	1500	1273	2099	1253	1817	1316	1099	820	696	812
LSCH 2Z 20	2,0		2000	1273	2099	1253	1817	1316	1099	820	735	887
LSCH 2Z 25	2,5		2500	1273	2099	1253	1817	1316	1099	820	768	963
LSCH 2Z 30	3,0		2500	1385	2266	1373	1934	1443	1198	820	831	1039

- 1 Hydraulikfunktion erforderlich
- inkl. Anschlussschläuche und Kupplungen
- Pratzenabstand bei allen Typen 970 mm

- Schüttgewicht: Getreide, Kartoffeln ca. 800 kg/cbm, Kunstdünger ca. 1200 kg/cbm, Sand, Kies, nass ca. 2000 kg/cbm, Beton ca. 2200 kg/cbm
- Schnellwechselpratzen ISO II, ISO III, ISO IV auf Anfrage
- Rohrbruchsicherung auf Anfrage

Empfehlung: Die Breite sollte so ausgewählt sein, dass die Fahrspur des Staplers freigeschaufelt wird.

* Bitte bei Bestellung gewünschte ISO Klasse angeben



DURWEN
Anbaugeräte für Gabelstapler

Kompetenz seit mehr als 75 Jahren