



# Lastschutzgitter



**LS-SL**  
**LS-RP**

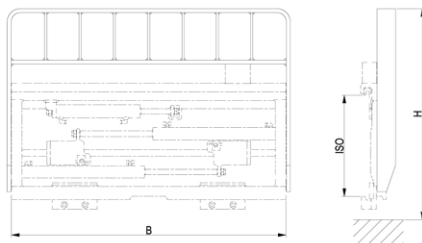

Lastschutzgitter für Zinkenverstellgeräte LZV-S (S. 155) und Seitenschieber S (S. 211).

| Typ      | ISO | Breite<br>B<br>mm      | Höhe*<br>H<br>mm |
|----------|-----|------------------------|------------------|
| LS-SL 25 | II  | 980-1040<br>1050-1150  | 1000             |
| LS-SL 45 | III | 1040-1100<br>1110-1350 | 1200             |

• andere Breiten auf Anfrage

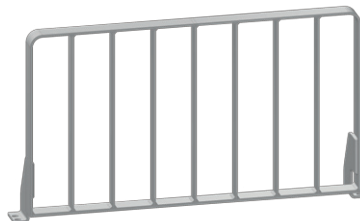

Lastschutzgitter für Zinkenverstellgeräte für ZVW (S. 105-107, ZVW-S, (S. 108-110), ZVW-G (S. 111-113), ZVW-GS (S. 114-116), ZVW-I (S. 120-121), ZVW-IG (S. 123-125), RZV-S (S. 128-130), RZV (S. 131-133), RZV-GS (S. 134-136), RZV-G (S. 137-139), RZV, RZV-G für Schubmaststapler (S. 140-141), RZV-G-H (S. 141-142), RZV-I (S. 143-144), RZV-IG (S. 145-147), PZV-SI (S. 148-149), PZV-GSI (S.150-152)

| Typ      | ISO | Breite Anbaugerät<br>Breite<br>B<br>mm           | Höhe*<br>H<br>mm |
|----------|-----|--------------------------------------------------|------------------|
| LS-RP 25 | II  | 750-1100<br>1110-1350                            | 1000             |
| LS-RP 45 | III | 1040-1150<br>1160-1350<br>1360-1550<br>1560-1750 | 1200             |
| LS-RP 80 | IV  | 1350-1800<br>1810-2400                           | 1500             |

• andere Breiten bitte anfragen

\* gilt für ISO 2328 Form A