
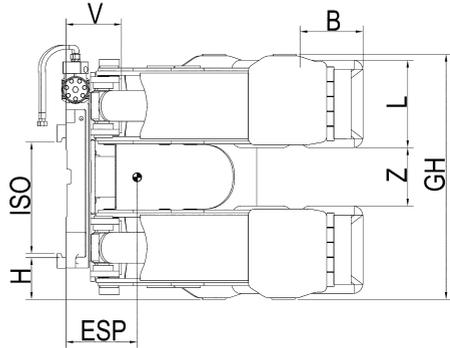


Papierrollenklammer 360°

PRK 35
ISO II/III

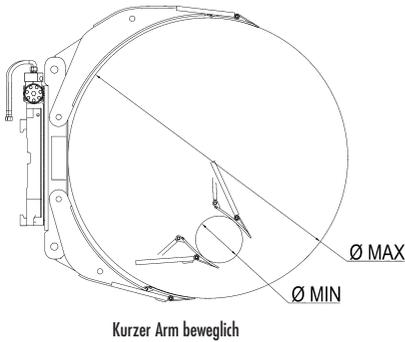


Typ	Tragfähigkeit kg/LSP mm	ISO	Ø MIN - Ø MAX mm	Kurzer Arm	Gesamthöhe GH mm	Kontaktplatten B x L mm	Spalt Z mm	Höhe Aufhängung H mm	V mm	ESP mm	Gewicht kg
PRK 35 - Langer Arm nicht geteilt											
PRK 35 B - 13	2500/650	II/III	250 - 1300	beweglich	840	220x300	200	143	197	235	735
PRK 35 S - 13	2500/650		500 - 1300	starr		220x300				235	730
PRK 35 B - 15	2100/760		250 - 1520	beweglich		220x300				260	790
PRK 35 S - 15	2100/760		500 - 1520	starr		220x300				260	785
PRK 35 B - 16	2000/800		250 - 1600	beweglich		220x300				275	815
PRK 35 S - 16	2000/800		600 - 1600	starr		220x300				275	810
PRK 35 - Langer Arm geteilt											
PRK 35 TB - 13	2500/650	II/III	250 - 1300	beweglich	840	220x300	200	143	197	230	725
PRK 35 TS - 13	2500/650		500 - 1300	starr		220x300				230	725
PRK 35 TB - 15	2100/760		250 - 1520	beweglich		220x300				243	750
PRK 35 TS - 15	2100/760		500 - 1520	starr		220x300				243	745
PRK 35 TB - 16	2000/800		250 - 1600	beweglich		220x300				270	805
PRK 35 TS - 16	2000/800		600 - 1600	starr		220x300				270	800

- 2 Hydraulikfunktionen erforderlich
- inkl. Anschlussschläuche und Kupplungen
- serienmäßig mit Sicherheitsventil
- Standardgreifbeschichtung: Stahlstruktur (siehe Seite 67,68)
- optionale Gummierungen siehe Seite 68
- Schutzblech in der Mitte auf Anfrage (siehe Seite 66)

- für die Aufnahme liegender Rollen werden mind. 5,0° Hubmastvorneigung benötigt.
- ein Hydraulikdruck von 160 bar muss an der Staplerkupplung anliegen, geringere Drücke reduzieren die Klammerkraft
- serienmäßig kurzer Arm mit sequentieller Steuerung, optional mit 45° Steuerung ohne Mehrpreis
- 0° Armausführung auf Anfrage

- durchgehende Kontaktplatten auf Anfrage
- andere Kontaktplatten auf Anfrage
- Drehbereichsbegrenzung auf Anfrage
- **Vorbaugabelträger mit großem Vorbaummaß zur Nutzung als Distanzstück siehe Seite 213**

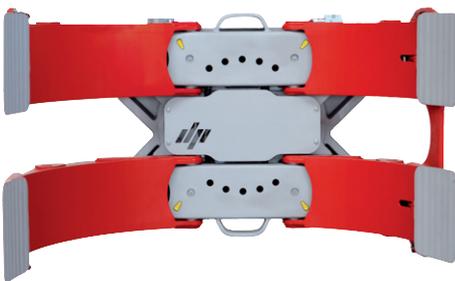

DURWEN
Anbaugeräte für Gabelstapler

Kompetenz seit mehr als 75 Jahren