
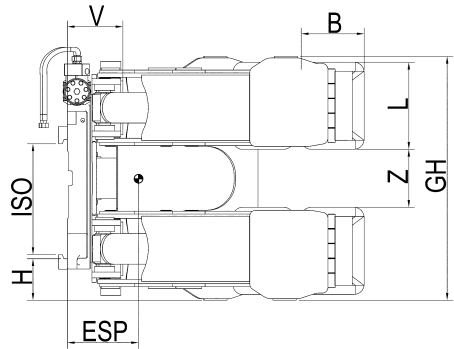


Papierrollenklammer 360°

PRK 40
ISO III/IV

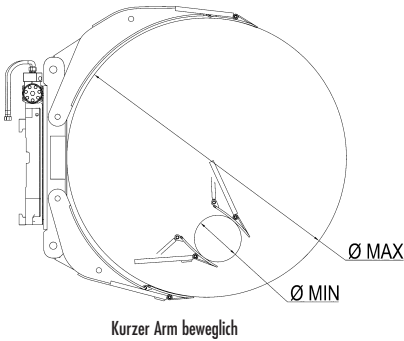


Typ	Tragfähigkeit kg/LSP mm	ISO	Ø MIN - Ø MAX mm	Kurzer Arm	Gesamthöhe GH mm	Kontaktplatten B x L mm	Spalt Z mm	Höhe Aufhängung H mm	V mm	ESP mm	Gewicht kg
PRK 40 - Langer Arm nicht geteilt											
PRK 40 B - 13	3000/650	III/IV	250 - 1300	beweglich	1040	250x400	200	195/200	215	210	825
PRK 40 S - 13	3000/650		500 - 1300	starr						210	820
PRK 40 B - 15	2650/760		250 - 1520	beweglich						235	905
PRK 40 S - 15	2650/760		500 - 1300	starr						235	900
PRK 40 B - 16	2500/800		250 - 1600	beweglich						275	930
PRK 40 S - 16	2500/800		600 - 1600	starr						275	925
PRK 40 B - 18	2100/915		350 - 1830	beweglich						295	970
PRK 40 S - 18	2100/915		630 - 1830	starr						295	965
PRK 40 - Langer Arm geteilt											
PRK 40 TB - 13	3000/650	III/IV	250 - 1300	beweglich	1040	250x400	200	195/200	215	205	815
PRK 40 TS - 13	3000/650		500 - 1300	starr						205	810
PRK 40 TB - 15	2650/760		250 - 1520	beweglich						230	895
PRK 40 TS - 15	2650/760		500 - 1300	starr						230	890
PRK 40 TB - 16	2500/800		250 - 1600	beweglich						270	920
PRK 40 TS - 16	2500/800		600 - 1600	starr						270	915
PRK 40 TB - 18	2100/915		350 - 1830	beweglich						290	960
PRK 40 TS - 18	2100/915		630 - 1830	starr						290	955

- 2 Hydraulikfunktionen erforderlich
- inkl. Anschlussschläuche und Kupplungen
- serienmäßig mit Sicherheitsventil
- Standardgreifbeschichtung: Stahlstruktur (siehe Seite 67,68)
- optionale Gummierungen siehe Seite 68
- Schutzblech in der Mitte auf Anfrage (siehe Seite 66)

- für die Aufnahme liegender Rollen werden mind. 5,0° Hubmastvorneigung benötigt.
- ein Hydraulikdruck von 160 bar muss an der Staplerkupplung anliegen, geringere Drücke reduzieren die Klammerkraft
- serienmäßig kurzer Arm mit sequentieller Steuerung, optional mit 45° Steuerung ohne Mehrpreis
- 0° Armausführung auf Anfrage

- durchgehende Kontaktplatten auf Anfrage
- andere Kontaktplatten auf Anfrage
- Drehbereichsbegrenzung auf Anfrage
- Vorbaugabelträger mit großem Vorbaummaß zur Nutzung als Distanzstück siehe Seite 213



DURWEN
Anbaugeräte für Gabelstapler

Kompetenz seit mehr als 75 Jahren