



Papierrollenklammer 360°

PRK 80/100
ISO IV

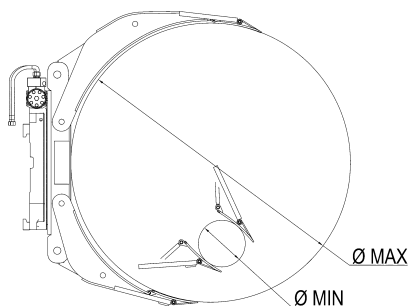


Kurzer Arm beweglich

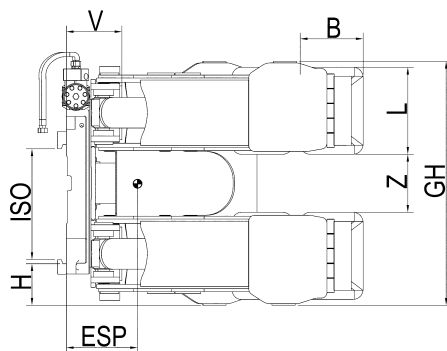

Typ	Tragfähigkeit kg/LSP mm	ISO	Ø MIN - Ø MAX mm	Kurzer Arm	Gesamthöhe GH mm	Kontaktplatten B x L mm	Spalt Z mm	Hohe Aufhängung H mm	V mm	ESP mm	Gewicht kg
PRK 80 - Langer Arm nicht geteilt											
PRK 80 B - 13	5000/650	IV	250 - 1300	beweglich	1240	280x500	200	255	239	259	1330
PRK 80 B - 15	4600/760		250 - 1520	beweglich						282	1395
PRK 80 B - 16	4500/800		250 - 1600	beweglich						291	1445
PRK 80 B - 18	3900/915		350 - 1830	beweglich						326	1495
PRK 80 B - 21	3300/1050		450 - 2100	beweglich						377	1630
PRK 80 - Langer Arm geteilt											
PRK 80 TB - 13	5000/650	IV	250 - 1300	beweglich	1240	280x500	200	255	239	254	1335
PRK 80 TB - 15	4600/760		250 - 1520	beweglich						277	1400
PRK 80 TB - 16	4500/800		250 - 1600	beweglich						286	1440
PRK 80 TB - 18	3900/915		650 - 1830	beweglich						321	1490
PRK 80 TB - 21	3300/1050		450 - 2100	beweglich						372	1680
PRK 100 - Langer Arm nicht geteilt											
PRK 100 B - 15	5300/760	IV	480 - 1520	beweglich	1240	280x500	200	250	255	280	1470
PRK 100 B - 16	5000/800		550 - 1600	beweglich						297	1510
PRK 100 B - 18	4600/915		580 - 1830	beweglich						311	1630
PRK 100 B - 21	3800/1050		650 - 2100	beweglich						362	1750
PRK 100 - Langer Arm geteilt											
PRK 100 TB - 15	5300/760	IV	480 - 1520	beweglich	1240	280x500	200	250	255	275	1460
PRK 100 TB - 16	5000/800		550 - 1600	beweglich						292	1500
PRK 100 TB - 18	4600/915		580 - 1830	beweglich						306	1620
PRK 100 TB - 21	3800/1050		650 - 2100	beweglich						350	1740

- 2 Hydraulikfunktionen erforderlich
- inkl. Anschlussschläuche und Kupplungen
- serienmäßig mit Sicherheitsventil
- Standardgreifbeschichtung: Stahlstruktur (siehe Seite 67,68)



- optionale Gummierungen siehe Seite 68
- Schutzblech in der Mitte auf Anfrage (siehe Seite 66)
- für die Aufnahme liegender Rollen werden mind. 5,0° Hubmastvorneigung benötigt.
- ein Hydraulikdruck von 160 bar muss an der Staplerkupplung anliegen, geringere Drücke reduzieren die Klammerkraft
- serienmäßig kurzer Arm mit sequentieller Steuerung, optional mit 45° Steuerung ohne Mehrpreis
- 0° Armausführung auf Anfrage

- 0° Armausführung auf Anfrage
- durchgehende Kontaktplatten auf Anfrage
- andere Kontaktplatten auf Anfrage
- Drehbereichsbegrenzung auf Anfrage
- Vorbaugabelträger mit großem Vorbaumäß zur Nutzung als Distanzstück siehe Seite 213

DURWEN
Anbaugeräte für Gabelstapler

kompetenz seit mehr als 75 jahren