


Papierrollenklammer 180°, kippbar

PRK-K-180
ISO III/IV/V

Die **kippbare Papierrollenklammer Typ PRK-K 180°** dient zur Aufnahme von Papierrollen in stehender oder liegender Position. Durch den Kippbereich von 90° lassen sich liegende Rollen sowohl quer als auch längs zur Fahrtrichtung aufnehmen und ablegen. Die Klammer hat einen Drehbereich von 180°. Durch den technisch bedingten Anschlag bei 0° bzw. 180° steht die Rolle immer gerade, wodurch Kantenschäden beim Absetzen vermieden werden.

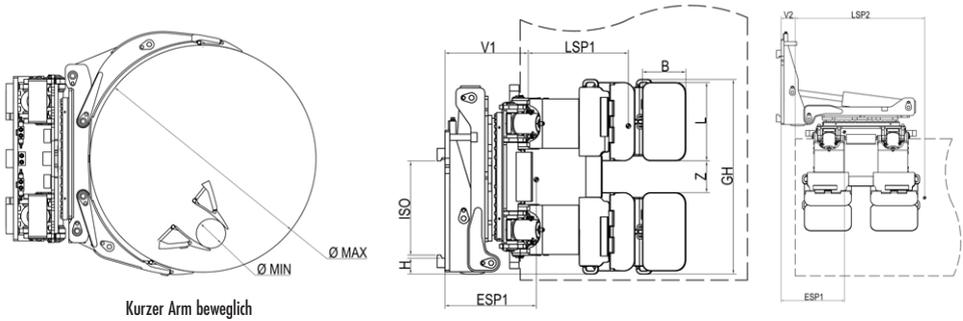

Typ	Tragfähigkeit kg mm	LSP 1 / LSP 2 mm	ISO	Ø MIN - Ø MAX mm	Kurzer Arm	Gesamt- höhe GH mm	Kontakt- platten B x L mm	Spalt Z mm	Höhe Aufhängung H mm	V1/ V2 mm	ESP 1/ ESP 2 mm	Gewicht kg
Kippklammer - Langer Arm nicht geteilt												
PRK 40 B-13-D-K-180	3000	650/1200	III/IV	250-1300	beweglich	1040	250x400	200	30	455/100	268/498	1528
PRK 40 B-15-D-K-180	2650	760/1200	III/IV	250-1520		1040	250x400	200	30	455/100	288/516	1568
PRK 50 B-15-D-K-180	3600	760/1300	IV	250-1520		1140	280x400	300	30	495/100	393/662	1760
PRK 50 B-16-D-K-180	3500	800/1300	IV	250-1600		1140	280x400	300	30	495/100	399/669	1780
PRK 60 B-15-D-K-180	4200	760/1300	IV/V	250-1520		1240	280x500	200	80	513/100	412/703	1945
PRK 60 B-16-D-K-180	4000	800/1300	IV/V	250-1600		1240	280x500	200	80	513/100	418/706	1960
PRK 80 B-15-D-K-180	4600	760/1400	IV/V	250-1600		1240	280x500	200	80	653/100	532/823	2360
PRK 80 B-16-D-K-180	4500	800/1400	IV/V	250-1600		1240	280x500	200	80	653/100	532/823	2375
Kippklammer - Langer Arm geteilt												
PRK 40 TB-13-D-K-180	3000	650/1200	III/IV	250-1300	beweglich	1040	250x400	200	30	455/100	268/498	1523
PRK 40 TB-15-D-K-180	2650	760/1300	III/IV	250-1520		1040	250x400	200	30	455/100	288/516	1563
PRK 50 TB-15-D-K-180	3600	760/1200	IV	250-1520		1140	280x400	300	30	495/100	393/662	1765
PRK 50 TB-16-D-K-180	3500	800/1300	IV	250-1600		1140	280x400	300	30	495/100	399/669	1785
PRK 60 TB-15-D-K-180	4200	760/1300	IV/V	250-1520		1240	280x500	200	80	513/100	412/703	1950
PRK 60 TB-16-D-K-180	4000	800/1300	IV/V	250-1600		1240	280x500	200	80	513/100	418/706	1965
PRK 80 TB-15-D-K-180	4600	760/1400	IV/V	250-1830		1240	280x500	200	80	653/100	532/823	2350
PRK 80 TB-16-D-K-180	4500	800/1400	IV/V	250-1600		1240	280x500	200	80	653/100	532/823	2365

- 3 Hydraulikfunktionen erforderlich
- inkl. Anschlusschläuche und Kupplungen
- serienmäßig mit Sicherheitsventil
- Kontaktplatten standardmäßig mit Gussplatten optional mit Beschichtung
- serienmäßig kurzer Arm mit sequenzieller Schaltung
- ein Hydraulikdruck von 160 bar muss an der Staplerkupplung anliegen, geringere Drücke reduzieren die Klammerkraft
- 360° Drehgerät auf Anfrage

- ohne Drehgerät auf Anfrage
- Magnetventil auf Anfrage (12 V, 24 V, 48 V, 80 V - bitte angeben)
- Vorbaugelbträger mit großem Vorbaumab zur Nutzung als Distanzstück auf Anfrage siehe Seite 213

DURWEN 
Anbaugeräte für Gabelstapler

Kompetenz seit mehr als 75 Jahren