


Zelluloseklammer



mit Seitenschub mittels Ventilsteuerung

Die **Zelluloseklammer Typ PZK** auf Basis von Profilverführungen bietet eine stabile Konstruktion bei kompakten Baumaßen. Zelluloseklammern werden eingesetzt zum Handling von Zellulosebällen. **Ein besonderes Merkmal ist die hochwertige Klarlacklackierung, um einen Farbabbrieb am Transportgut zu vermeiden.** Das Gerät ist serienmäßig mit Seitenschub mittels Ventilsteuerung ausgestattet.

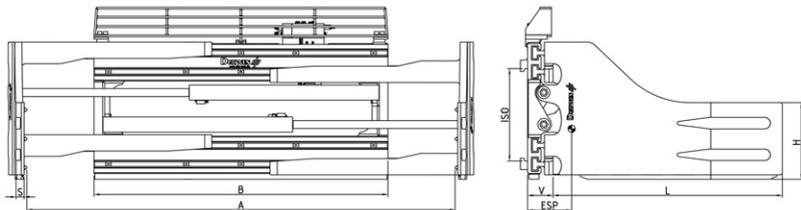


Typ	Tragfähigkeit kg LSP mm	für Stapler to LSP mm	ISO	Breite B mm	Öffnungsbereich A IK-IK mm	Armhöhe H mm	Armlänge L mm	Armdicke S mm	V mm	ESP mm	Gewicht kg
PZK 30	2700/500	3,0/500	III	1050	570-1770	400	1000	30	138	234	585
				1050	560-1760		1200	35		304	650
				1150	570-1870		1000	30		227	605
				1150	560-1860		1200	35		297	670
				1350	610-2260		1000	30		210	655
				1350	600-2250		1200	35		280	720
PZK 35	3000/500	3,0/600- 3,5/500	III	1150	570-1870	450	1000	40	141	230	805
				1150	560-1860		1200			300	850
				1350	610-2260		1000			225	860
				1350	600-2250		1200			295	895
PZK 40	3200/600	3,5/600- 4,0/500	III	1150	560-1860	450	1200	40	141	290	910
				1150	550-1850		1400		151	360	990
				1350	600-2250		1200		141	285	930
				1350	590-2240		1400		151	355	1010
PZK 45	3600/600	4,0/600- 5,0/500	III	1350	520-2120	450	1200	40	151	290	950
				1350	500-2100		1600			409	1085
				1550	600-2450		1200			285	980
				1550	580-2430		1600			404	1115
PZK 48	4200/600	5,0/600	III	1350	540-2120	450	1200	40	161	280	980
				1350	520-2100		1600			400	1110
				1550	620-2470		1200			275	1010
				1550	600-2450		1600			395	1140

- 2 Hydraulikfunktionen erforderlich
- inkl. Anschlussschläuche und Kupplungen
- serienmäßig Verschleißleisten unter den Armen
- serienmäßig mit Druckbegrenzungsventil auf der Klammerfunktion

- Lastschutzgitter Typ LS-K siehe Seite 218
- Zylinderschutz auf Anfrage
- Verschleißleiste unter dem Körper auf Anfrage
- sep. Seitenschub +/- 100 mm auf Anfrage

- andere Armlängen auf Anfrage
- Messingleitleisten auf Anfrage
- Containerausführung auf Anfrage



Option: Zylinderschutz