


Zelluloseklammer

PZK
ISO IV/Pin

mit Seitenschub mittels Ventilsteuerung

Die **Zelluloseklammer Typ PZK** auf Basis von Profilverführungen bietet eine stabile Konstruktion bei kompakten Baumaßen. Zelluloseklammern werden eingesetzt zum Handling von Zelluloseballen. **Ein besonderes Merkmal ist die hochwertige Klarlacklackierung, um einen Farbabbrieb am Transportgut zu vermeiden.** Das Gerät ist serienmäßig mit Seitenschub mittels Ventilsteuerung ausgestattet.

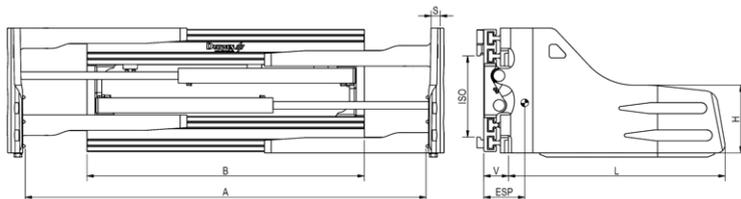


Typ	Tragfähigkeit kg LSP mm	für Stapler to LSP mm	ISO	Breite B mm	Öffnungsbereich A IK-IK mm	Armhöhe H mm	Armlänge L mm	Armdicke S mm	V mm	ESP mm	Gewicht kg
PZK 50	4200/600	5,0/600	IV	1450	770-2420	460	1200	40	141	275	1140
				1450	760-2410		1400	40	141	335	1210
				1450	750-2400		1600	45	151	395	1280
				1550	540-2210		1400	40	141	320	1240
				1550	530-2200		1600	45	151	390	1310
				1650	580-2390		1400	40	141	315	1270
				1650	570-2380		1600	45	151	385	1340
PZK 60	4000/800	6,0/600	IV	1650	710-2510	460	1400	45	164	295	1430
				1650	700-2500		1600		174	365	1490
				1850	560-2460		1400		164	285	1480
				1850	550-2450		1600		174	355	1540
PZK 80	5000/800	7,0-8,0/600	IV	1650	710-2510	500	1400	50	178	295	1705
				1650	700-2500		1600			365	1790
				1850	560-2460		1400			285	1810
				1850	550-2450		1600			355	1895
				2100	700-3100		1600			345	1970
PZK 100	6500/800	8,0/900- 10,0/600	IV	2000	740-2910	500	1400	60	188	280	2050
				2000	730-2900		1600			350	2150
				2400	640-3110		1400			270	2250
				2400	630-3100		1600			330	2350
PZK 110	8000/800	8,0/1100- 12,0/600	IV	2400	710-3010	500	1400	60	249	280	2650
					700-3000		1600			340	2790
PZK 140	10000/800	14,0/600	Pin	3200	870-4100	550	1400	70	310	325	4450
					860-4090		1600			380	4570

- 2 Hydraulikfunktionen erforderlich
- inkl. Anschlussschläuche und Kupplungen
- serienmäßig Verschleißleisten unter den Armen
- serienmäßig mit Druckbegrenzungsventil auf der Klammerfunktion

- Lastschutzgitter Typ LS-K siehe Seite 218
- Zylinderschutz auf Anfrage
- Verschleißleiste unter dem Körper auf Anfrage
- sep. Seitenschub +/- 160 mm auf Anfrage

- andere Armlängen auf Anfrage
- Messinggleitleisten auf Anfrage
- Containerausführung auf Anfrage



Option: Zylinderschutz

DURWEN
Anbaugeräte für Gabelstapler

Kompetenz seit mehr als 75 Jahren