


# Zinkenverstellgeräte

**PZV-GSI**  
**ISO IV**


Profilgeführt, integriert, mit sep. Seitenschub +/- 100/160, serienmäßig mit angeschraubten Gabelzinken

Das Zinkenverstellgerät Typ PZV-GSI verwendet T-Profile zum Verstellen der Gabelzinken. Das kompakte Design bietet Zuverlässigkeit und eine ausgezeichnete Sicht für den Fahrer. Ein separater Seitenschub ermöglicht die Nutzung des gesamten Seitenschubs bei jeder Gabelstellung. Vorbereitet auch für die Verwendung von Standardgabelzinken nach ISO 2328. Bei geringem Gewicht und einem geringen Vorbaumaß erhält der Stapler dadurch sehr gute Werte in der Resttragfähigkeit.

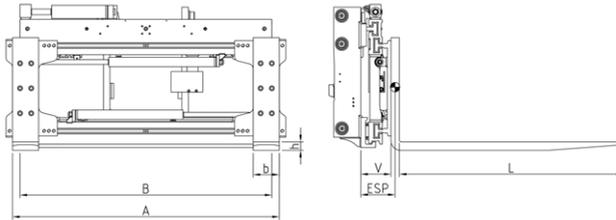

Typ	Tragfähigkeit kg LSP mm	für Stapler to LSP mm	ISO	Breite B mm	Öffnungsbereich A AK-AK mm	Gabelzinken b x h x L mm	Seitenschub mm	V mm	ESP mm	Gewicht kg
PZV 50-GSI	5000/600	5,0/600	IV	1250	490-1330	150x70x1200	+/-100	177	230	660
				1350	490-1430				225	675
				1450	490-1530				220	685
PZV 60-GSI	6000/600	6,0/600		1460	560-1560	150x70x1200	+/-100	190	210	880
				1860	560-1960				200	950
PZV 70-GSI	7000/600	6,5-7,0/600		1860	560-1960	150x70x1200	+/-160	190	205	960
				2060	560-2160				195	1005
PZV 80-GSI	8000/600	8,0/600		1800	560-1900	200x70x1200	+/-160	190	202	1055
				1860	560-1960				200	1070
				2060	560-2160				198	1110
				2260	560-2360				192	1160
				2400	560-2500				190	1200
PZV 100-GSI	8000/900	8,0/900	2060	560-2160	200x80x1200	+/-160	226	193	1610	
			2260	560-2360				190	1660	
			2400	560-2500				185	1700	
PZV 110-GSI	8000/1100	8,0/1100	2060	560-2160	200x80x1200	+/-160	231	188	1625	
			2260	560-2360				185	1675	
			2400	560-2500				180	1715	

- 2 Zusatzhydrauliken erforderlich
- inkl. Anschlussschläuche bis zur Übergabestelle des Staplers (anbaufertig)
- serienmäßig mit angeschraubten Gabelzinken
- serienmäßig separater Seitenschub
- für Zinkenaufnahme nach ISO 2328
- inkl. Seitenwangen, Kettenanker und Rollenbolzen, ohne Laufrollen
- Gewichtsangaben ohne Berücksichtigung der Seitenwangen
- ESP-Werte ab Vorderkante Wange
- Vorbaumaß-Werte (V) ab Vorderkante Wange zuzüglich Gabelzinkenstärke
- Schutzbügel auf Anfrage
- Lastschutzgitter Typ LS-RP siehe Seite 219
- für lange Gabelzinken geeignet
- kein Klammern der Last möglich

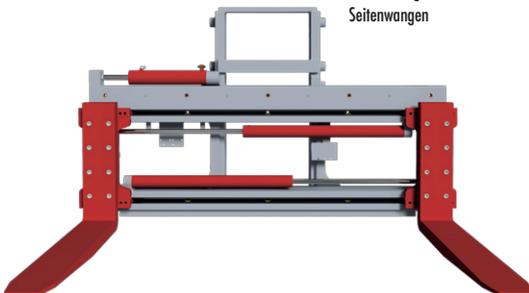

**DURWEN**  
Anbaugeräte für Gabelstapler

Kompetenz seit mehr als 75 Jahren