
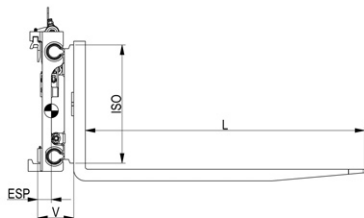


Zinkenverstellgerät

RZV-GS
ISO III

mit separatem Seitenschub, serienmäßig mit angeschraubten Gabelzinken

Das Zinkenverstellgerät Typ RZV-GS besitzt eine stabile Rundführung, in der die beiden Zinkenträger mit den geschraubten Gabelzinken verschoben wird. Der separate Seitenschub ermöglicht die Nutzung des gesamten Seitenschubs bei jeder Gabelstellung. Vorbereitet auch für die Verwendung von Standardgabelzinken nach ISO 2328.



Typ	Tragfähigkeit kg LSP mm	für Stapler to LSP mm	ISO	Breite B mm	Öffnungsbereich A AK-AK mm	Gabelzinken b x h x L mm	Seitenschub mm	V mm	ESP mm	Gewicht kg
RZV 30-GS*	3000/500	3,0/500	III	1040	495-1125	125x45x1200	+/- 100	152	210	313
				1150	495-1235				205	326
				1200	495-1285				204	329
				1350	495-1435				203	340
RZV 35-GS	3500/500	3,0/600- 3,5/500		1150	490-1230	140x50x1200		152	222	368
				1200	490-1280				221	372
				1350	490-1430				218	383
RZV 40-GS	4000/500	3,5/600- 4,0/500		1150	490-1230	140x50x1200		168	228	415
				1350	490-1430				225	430
				1550	490-1630				220	445
				1750	490-1830				215	460
RZV 45-GS	5000/600	4,0-5/600		1150	500-1240	150x60x1200		168	228	465
				1350	500-1440				225	480
				1550	500-1640				220	495
				1750	500-1840				215	510

- 2 Zusatzhydrauliken erforderlich
- inkl. Anschlussschläuche und Kupplungen
- serienmäßig separater Seitenschub
- serienmäßig mit angeschraubten Gabelzinken



- für Zinkenaufnahme nach ISO 2328
- Schutzbügel auf Anfrage
- Lastschutzgitter Typ LS-RP siehe Seite 219

- für lange Gabelzinken geeignet
- kein Klammern der Last möglich

*Ab GZ-Länge 1600 mm
ändert sich der Querschnitt

Typ	Gabelzinken b x h mm
RZV 30-GS	125x50

Option: Schutzbügel

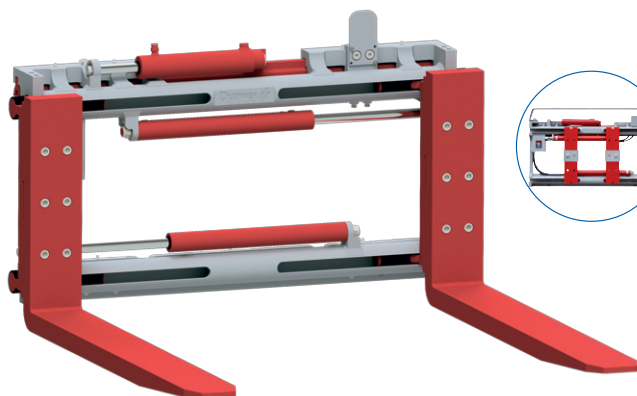

DURWEN
Anbaugeräte für Gabelstapler

kompetenz seit mehr als 75 Jahren