

Zinkenverstellgerät mit Kameratechnik

mit separatem Seitenschub, serienmäßig mit angeschraubten Gabelzinken

Das Zinkenverstellgerät Typ RZV-GS besitzt eine stabile Rundführung, in der die Aufnahmeplatten mit den geschraubten Gabelzinken verschoben werden. Der separate Seitenschub ermöglicht die Nutzung des gesamten Seitenschubs bei jeder Gabelstellung.


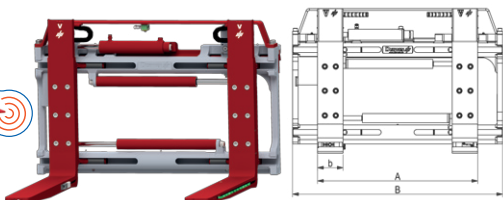


Abb. ähnlich

Front Cam Kamera inkl. LED eingelassen in die Zinkenspitze

Typ	Tragfähigkeit kg LSP mm	für Stapler to LSP mm	ISO	Breite B mm	Öffnungsbereich A AK-AK mm	Gabelzinken b x h x L mm	Seitenschub mm	V mm	ESP mm	Gewicht kg
RZV 16-GS-SF-F*	1600/500	1,0-1,6/500	II	980	470-1040	100x40x1200	+/- 100	142	228	246
RZV 20-GS-SF-F*	2000/500	1,8-2,0/500	II	1040	470-1100	100x45x1200		142	221	258
RZV 25-GS-SF-F*	2500/500	2,0/600-2,5/500	II	1150	490-1230	120x40x1200		142	215	272
RZV 28-GS-SF-F*	2500/600	2,5/600	II	1150	495-1235	125x45x1200		142	218	278
RZV 30-GS-SF-F*	3000/500	3,0/500	III	1150	495-1235	125x45x1200		152	205	326
RZV 35-GS-SF-F	3500/500	3,0/600-3,5/500	III	1150	490-1230	140x50x1200		152	222	368
RZV 40-GS-SF-F	4000/500	3,5/600-4,0/500	III	1350	490-1430	140x50x1200		168	225	430
RZV 45-GS-SF-F	5000/600	4,0-5/600	III	1350	500-1440	150x60x1200		168	225	480

Side Cam Kamera seitlich in die rechte Zinke eingelassen

Typ	Tragfähigkeit kg LSP mm	für Stapler to LSP mm	ISO	Breite B mm	Öffnungsbereich A AK-AK mm	Gabelzinken b x h x L mm	Seitenschub mm	V mm	ESP mm	Gewicht kg
RZV 16-GS-SF-S*	1600/500	1,0-1,6/500	II	980	470-1040	100x40x1200	+/- 100	142	228	246
RZV 20-GS-SF-S*	2000/500	1,8-2,0/500	II	1040	470-1100	100x45x1200		142	221	258
RZV 25-GS-SF-S*	2500/500	2,0/600-2,5/500	II	1150	490-1230	120x40x1200		142	215	272
RZV 28-GS-SF-S*	2500/600	2,5/600	II	1150	495-1235	125x45x1200		142	218	278
RZV 30-GS-SF-S*	3000/500	3,0/500	III	1150	495-1235	125x45x1200		152	205	326
RZV 35-GS-SF-S	3500/500	3,0/600-3,5/500	III	1150	490-1230	140x50x1200		152	222	368
RZV 40-GS-SF-S	4000/500	3,5/600-4,0/500	III	1350	490-1430	140x50x1200		168	225	430
RZV 45-GS-SF-S	5000/600	4,0-5/600	III	1350	500-1440	150x60x1200		168	225	480

- 2 Zusatzhydrauliken erforderlich
- inkl. Anschlussschläuche und Kupplungen
- inkl. 5-poligen M12 Übergabestecker
- serienmäßig separater Seitenschub
- serienmäßig mit angeschraubten Gabelzinken
- serienmäßig Plug and Play Verbindung
- serienmäßig mit Schutzbügel zur Kabelführung

- für lange Gabelzinken geeignet
- kein Klammern der Last möglich
- andere Breiten auf Anfrage
- Zubehör siehe Seite 181
- *Ab Gabelzinkenlänge 1600 mm ändert sich der Querschnitt