


Zinkenverstellgerät mit Kameratechnik

mit Ventiltseitenschub, serienmäßig mit angeschraubten Gabelzinken

Das Zinkenverstellgerät Typ RZV-G besitzt eine stabile Rundführung, in der die Aufnahmeplatten mit den geschraubten Gabelzinken verschoben werden. Der Seitenschub mit Ventilsteuerung ermöglicht den Seitenschub abhängig vom Öffnungsbereich der Zinken.

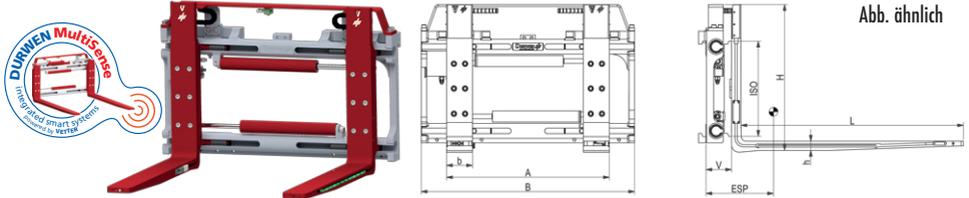

Laser Laser eingelassen in die Zinkenspitze

Typ	Tragfähigkeit kg LSP mm	für Stapler to LSP mm	ISO	Breite B mm	Öffnungsbereich A AK-AK mm	Gabelzinken b x h x L mm	V mm	ESP mm	Gewicht kg
RZV 16-G-SF-L*	1600/500	1,0-1,6/500	II	980	470-1040	100x40x1200	126	228	220
RZV 20-G-SF-L*	2000/500	1,8-2,0/500	II	1040	470-1100	100x45x1200	126	221	232
RZV 25-G-SF-L*	2500/500	2,0/600-2,5/500	II	1150	490-1230	120x40x1200	126	215	252
RZV 28-G-SF-L*	2500/600	2,5/600	II	1150	495-1235	125x45x1200	126	225	275
RZV 30-G-SF-L*	3000/500	3,0/500	III	1150	495-1235	125x45x1200	138	205	305
RZV 35-G-SF-L	3500/500	3,0/600-3,5/500	III	1150	490-1230	140x50x1200	138	222	345
RZV 40-G-SF-L	4000/500	3,5/600-4,0/500	III	1350	490-1430	140x50x1200	153	225	400
RZV 45-G-SF-L	5000/600	4,0-5/600	III	1350	500-1440	150x60x1200	153	225	450

Front Cam + Laser Kamera inkl. LED eingelassen in die Zinkenspitze + Laser eingelassen in die Zinkenspitze

Typ	Tragfähigkeit kg LSP mm	für Stapler to LSP mm	ISO	Breite B mm	Öffnungsbereich A AK-AK mm	Gabelzinken b x h x L mm	V mm	ESP mm	Gewicht kg
RZV 16-G-SF-F-L*	1600/500	1,0-1,6/500	II	980	470-1040	100x40x1200	126	228	220
RZV 20-G-SF-F-L*	2000/500	1,8-2,0/500	II	1040	470-1100	100x45x1200	126	221	232
RZV 25-G-SF-F-L*	2500/500	2,0/600-2,5/500	II	1150	490-1230	120x40x1200	126	215	252
RZV 28-G-SF-F-L*	2500/600	2,5/600	II	1150	495-1235	125x45x1200	126	225	275
RZV 30-G-SF-F-L*	3000/500	3,0/500	III	1150	495-1235	125x45x1200	138	205	305
RZV 35-G-SF-F-L	3500/500	3,0/600-3,5/500	III	1150	490-1230	140x50x1200	138	222	345
RZV 40-G-SF-F-L	4000/500	3,5/600-4,0/500	III	1350	490-1430	140x50x1200	153	225	400
RZV 45-G-SF-F-L	5000/600	4,0-5/600	III	1350	500-1440	150x60x1200	153	225	450

- 2 Zusatzhydrauliken erforderlich
- inkl. Anschlussschläuche und Kupplungen
- inkl. 5-poligen M12 Übergabestecker
- serienmäßig Ventiltseitenschub
- serienmäßig mit angeschraubten Gabelzinken
- serienmäßig Plug and Play Verbindung
- serienmäßig mit Schutzbügel zur Kabelführung

- für lange Gabelzinken geeignet
- kein Klammern der Last möglich
- andere Breiten auf Anfrage
- Zubehör siehe Seite 181

*Ab Gabelzinkenlänge 1600 mm ändert sich der Querschnitt