
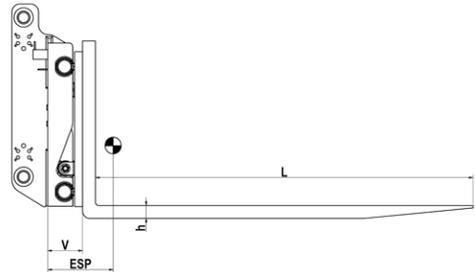


# Zinkenverstellgerät für Großstapler

## RZV-IG

Integriert, mit Ventilseitenschub, mit Gabelzinken


Das Zinkenverstellgerät Typ RZV-IG mit angeschraubten Gabelzinken besitzt eine stabile Rundführung, in der die beiden Aufnahmeplatten mit Gabelzinken verschoben werden. In den Endpositionen ist kein Seitenschub der Zinkenträger möglich. Ein Seitenschub mittels Ventilsteuerung ermöglicht den Seitenschub abhängig vom Öffnungsbereich (A) der Gabelzinkenaufnahmen. Hervorzuheben ist die sehr gute Durchsicht, wodurch ein sicheres Arbeiten ermöglicht wird. Die Aufnahme von Europaletten in Längsrichtung ist bei Geräten mit Zinkenbreiten bis 200 mm möglich. Außerdem zeichnet sich dieses Gerät durch seine kompakte Bauweise aus, wodurch der Stapler eine größtmögliche Resttragfähigkeit behält. Lieferung inkl. Seitenwangen, Rollenbolzen und Kettenanker.

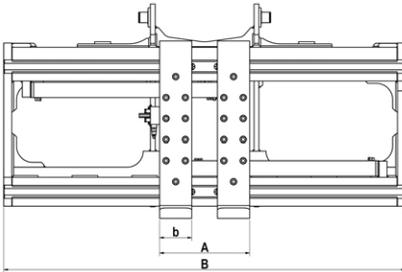

Typ	Tragfähigkeit kg LSP mm	für Stapler to LSP mm	ISO	Breite B mm	Öffnungsbereich A AK-AK mm	Gabelzinken b x h x L mm	V mm	ESP mm	Gewicht kg
RZV 95-IG	10000/600	10,0/600	integriert	2400	560-2500	200x80x2400	217	401	2085
RZV 105-IG	10000/900	10,0/900			560-2500	200x85x2400	217	503	2235
RZV 120-IG	12000/600	12,0/600			560-2500	200x80x2400	217	433	2180
RZV 130-IG	12000/1200	12,0/1200			560-2600	250x90x2400	285	525	2620
RZV 140-IG	14000/600	14,0/600			560-2500	200x90x2400	265	450	2315
RZV 150-IG	14000/1200	14,0/1200			560-2600	250x90x2400	285	525	2620
RZV 160-IG	16000/600	16,0/600			560-2500	200x90x2400	265	480	2385
RZV 180-IG	18000/600	18,0/600			560-2600	250x90x2400	285	525	2620
RZV 190-IG	16000/1200	16,0/1200			560-2600	250x100x2400	285	555	2750

- 2 Zusatzhydrauliken erforderlich
- inkl. Anschlussschläuche bis zur Übergabestelle des Staplers (anbaufertig)
- serienmäßig mit angeschraubten Gabelzinken
- serienmäßig Ventilseitenschub
- inkl. Seitenwangen, Kettenanker und Rollenbolzen, ohne Laufrollen

- Gewichtsangaben ohne Berücksichtigung der Seitenwangen
- ESP-Werte ab Vorderkante Wange
- Vorbaumaß-Werte (V) ab Vorderkante Wange zuzüglich Gabelzinkenstärke
- kein Klammern der Last möglich

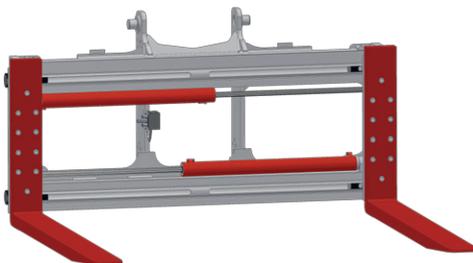

**DURWEN**  
Anbaugeräte für Gabelstapler

Kompetenz seit mehr als 75 Jahren