


# Zinkenverstellgerät

**RZV-IG**  
**ISO III**

Integriert, mit Ventilseitenschub, mit Gabelzinken

**Das Zinkenverstellgerät Typ RZV-IG** mit angeschraubten Gabelzinken besitzt eine stabile Rundführung, in der die beiden Aufnahmeplatten mit Gabelzinken verschoben werden. In den Endpositionen ist kein Seitenschub der Zinkenträger möglich. Ein Seitenschub mittels Ventilsteuerung ermöglicht den Seitenschub abhängig vom Öffnungsbereich (A) der Gabelzinkenaufnahmen. Es können ebenfalls Standardgabelzinken nach ISO 2328 verwendet werden und die Gabelzinkenlänge kann 2400 mm Länge betragen. Hervorzuheben ist die sehr gute Durchsicht, wodurch ein sicheres Arbeiten ermöglicht wird. Die Aufnahme von Europaletten in Längsrichtung ist möglich. Außerdem zeichnet sich dieses Gerät durch seine kompakte Bauweise aus, wodurch der Stapler eine größtmögliche Resttragfähigkeit behält. Lieferung inkl. Seitenwangen, Rollenbolzen und Kettenanker.

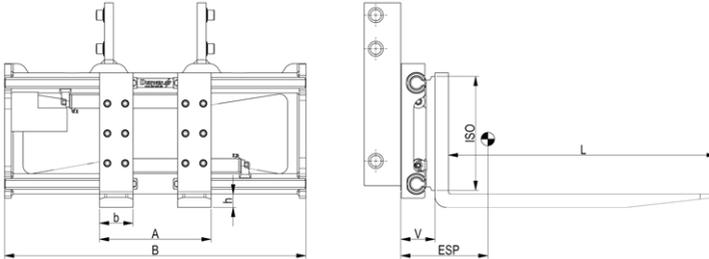



Typ	Tragfähigkeit kg LSP mm	für Stapler to LSP mm	ISO	Breite B mm	Öffnungsbereich A AK-AK mm	Gabelzinken b x h x L mm	V mm	ESP mm	Gewicht kg	
RZV 30 -IG*	3000/500	3,0/500	III	1040	495-1125	125x45x1200	138	273	300	
				1150	495-1235				270	310
				1350	495-1435				265	325
RZV 35-IG	3500/500	3,0/600- 3,5/500			1150	490-1230	140x50x1200	138	295	350
				1350	490-1430				285	365
RZV 40-IG	4000/500	3,5/600- 4,0/500			1150	490-1230	140x50x1200	153	270	410
				1350	490-1430				260	430
				1550	490-1630				250	450
				1750	490-1830				240	470
RZV 45-IG	5000/500	4,0/600- 5,0/500			1150	500-1240	150x60x1200	153	300	455
				1350	500-1440				290	478
				1550	500-1640				280	495
			1750	500-1840		270			515	
RZV 48-IG	5000/600	5,0/600		1150	500-1240	150x60x1200	153	300	460	
			1350	500-1440				290	490	
			1550	500-1640				280	505	
			1750	500-1840				270	520	

- 2 Zusatzhydrauliken erforderlich
- inkl. Anschlussschläuche bis zur Übergabestelle des Staplers (anbaufertig)
- serienmäßig mit angeschraubten Gabelzinken
- serienmäßig Ventilseitenschub
- für Zinkenaufnahme nach ISO 2328
- inkl. Seitenwangen, Kettenanker und Rollenbolzen, ohne Laufrollen
- Gewichtsangaben ohne Berücksichtigung der Seitenwangen

- ESP-Werte ab Vorderkante Wange
- Vorbaumaß-Werte (V) ab Vorderkante Wange zusätzlich Gabelzinkenstärke
- Schutzbügel auf Anfrage
- Lastschutzgitter Typ LS-RP siehe Seite 219
- für lange Gabelzinken geeignet
- kein Klammern der Last möglich

\*Ab GZ-Länge 1600 mm ändert sich der Querschnitt

Typ	Gabelzinken b x h mm
RZV 30-IG	125x50

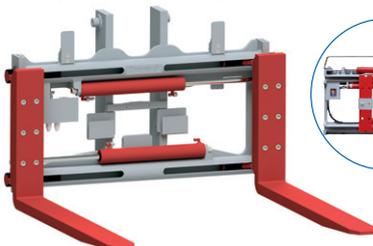

Option: Schutzbügel

**DURWEN**  
Anbaugeräte für Gabelstapler

Kompetenz seit mehr als 75 Jahren