


Zinkenverstellgerät

**RZV-IG
ISO II**

Integriert, mit Ventileitenschub, mit Gabelzinken

Das Zinkenverstellgerät Typ RZV-IG mit angeschraubten Gabelzinken besitzt eine stabile Rundführung, in der die beiden Aufnahmeplatten mit Gabelzinken verschoben werden. In den Endpositionen ist kein Seitenschub der Zinkenträger möglich. Ein Seitenschub mittels Ventilsteuern ermöglicht den Seitenschub abhängig vom Öffnungsbereich (A) der Gabelzinkenaufnahmen. Es können ebenfalls Standardgabelzinken nach ISO 2328 verwendet werden und die Gabelzinkenlänge kann 2400 mm Länge betragen. Hervorzuheben ist die sehr gute Durchsicht, wodurch ein sicheres Arbeiten ermöglicht wird. Die Aufnahme von Europaletten in Längsrichtung ist möglich. Außerdem zeichnet sich dieses Gerät durch seine kompakte Bauweise aus, wodurch der Stapler eine größtmögliche Resttragfähigkeit behält. Lieferung inkl. Seitenwangen, Rollenbolzen und Kettenanker.

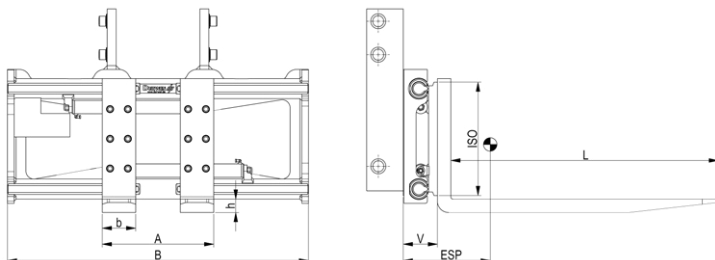



Typ	Tragfähigkeit kg LSP mm	für Stapler to LSP mm	ISO	Breite B mm	Öffnungsbereich A AK-AK mm	Gabelzinken b x h x L mm	V mm	ESP mm	Gewicht kg
RZV 16-IG*	1600/500	1,0-1,6/500	II	850 980 1040	470-910 470-1040 470-1100	100x40x1200	126	255 250 250	215 225 235
RZV 20-IG*	2000/500	1,8-2,0/500		850 980 1040 1150	470-910 470-1040 470-1100 470-1210	100x45x1200		280 270 265 265	225 240 245 250
RZV 25-IG*	2500/500	2,0/600-2,5/500		980 1040 1150 1350	490-1060 490-1120 490-1230 490-1430	120x40x1200		270 270 270 265	245 255 260 270
RZV 28-IG*	2500/600	2,5/600		1040 1150 1350	495-1125 495-1235 495-1435	125x45x1200		295 290 28	

- 2 Zusatzhydrauliken erforderlich
- inkl. Anschlussschläuche bis zur Übergabestelle des Staplers (anbaufertig)
- serienmäßig mit angeschraubten Gabelzinken
- serienmäßig Ventileitenschub
- für Zinkenaufnahme nach ISO 2328
- inkl. Seitenwangen, Kettenanker und Rollenbolzen, ohne Laufrollen
- Gewichtsangaben ohne Berücksichtigung der Seitenwangen

- ESP-Werte ab Vorderkante Wange
- Vorbaumaß-Werte (V) ab Vorderkante Wange zuzüglich Gabelzinkenstärke
- Schutzbügel auf Anfrage
- Lastschutzgitter Typ LS-RP siehe Seite 219
- für lange Gabelzinken geeignet
- kein Klammern der Last möglich

***Ab 6Z-Länge 1600 mm ändert sich der Querschnitt**

Typ	Gabelzinken b x h mm
RZV 16-IG	100x50
RZV 20-IG	100x50
RZV 25-IG	120x50
RZV 28-IG	125x50

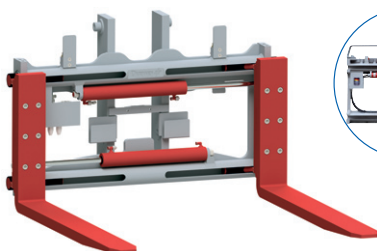

Option: Schutzbügel

DURWEN
Anbaugeräte für Gabelstapler

Kompetenz seit mehr als 75 Jahren