Zinkenverstellgerät

RZV ISO III

mit Ventilseitenschub, ohne Gabelzinken

Das Zinkenverstellgerät Typ RZV besitzt eine stabile Rundführung, in der die beiden Zinkenträger verschoben werden. Der Seitenschub mit Ventilsteuerung ermöglicht den Seitenschub abhängig vom Öffnungsbereich der Zinkenträger. In den Endpositionen ist kein Seitenschub der Zinkenträger möglich. Es wird die Standardgabelzinke nach ISO 2328 verwendet.

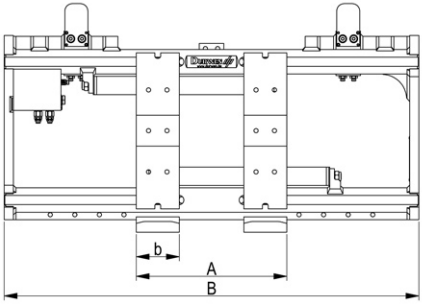



Typ	Tragfähigkeit kg LSP mm	für Stapler to LSP mm	ISO	Breite B mm	Öffnungsbereich A AK-AK mm	max. GZ-Breite b mm	V mm	ESP mm	Gewicht kg
RZV 30	3000/500	3,0/500	III	1040 1150 1200 1350	490-1120 490-1230 490-1280 490-1430	125	138	55 60 60 60	145 160 166 175
RZV 35	3500/500	3,0/600- 3,5/500		1150 1200 1350	490-1230 490-1280 490-1430	140	138	65	165 168 180
RZV 45	5000/600	3,5/600- 5,0/600		1150 1350 1550 1750	490-1230 490-1430 490-1630 490-1830	140	153	70	205 220 235 250

- 2 Zusatzhydrauliken erforderlich
- inkl. Anschlussschläuche und Kupplungen
- serienmäßig Ventilseitenschub
- für Zinkenaufnahme nach ISO 2328
- Anschraubgabeln jederzeit nachrüstbar
- Lieferung ohne Gabelzinken
- bitte bei Bestellung die Breite der Gabelzinken angeben
- Schutzbügel aufAnfrage
- Lastschutzgitter Typ LS-RP siehe Seite 219
- Mietflottenausführung (Typ RZV-MA) auf Anfrage
- für lange Gabelzinken geeignet
- kein Klammern der Last möglich



Option: Schutzbügel

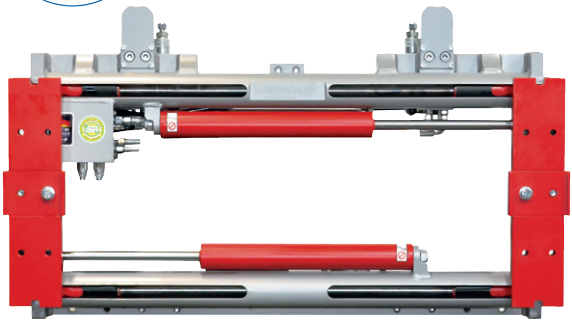



Standard: Zinkensicherung



Option: Mietflottenausführung

DURWEN
Anbaugeräte für Gabelstapler

Kompetenz seit mehr als 75 Jahren