


Zinkenverstellgerät

**RZV
ISO IV**


mit Ventileitenschub, ohne Gabelzinken

Das Zinkenverstellgerät Typ RZV besitzt eine stabile Rundführung, in der die beiden Zinkenträger verschoben werden. Der Seitenschub mit Ventilesteuerung ermöglicht den Seitenschub abhängig vom Öffnungsbereich der Zinkenträger. In den Endpositionen ist kein Seitenschub der Zinkenträger möglich. Es wird die Standardgabelzinke nach ISO 2328 verwendet.

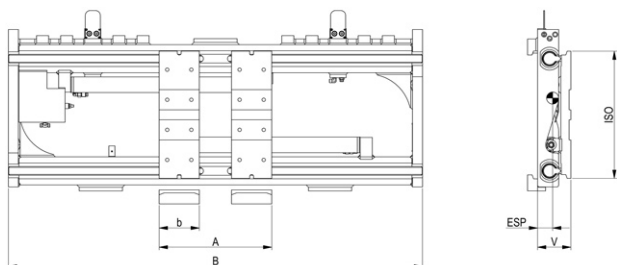

Typ	Tragfähigkeit kg LSP mm	für Stapler to LSP mm	ISO	Breite B mm	Öffnungsbereich A AK-AK mm	max. GZ-Breite b mm	V mm	ESP mm	Gewicht kg
RZV 50	5000/600	5,0/600	IV	1250	490-1330	140	155	68	292
				1350	490-1430				305
				1450	490-1530				318
				1550	490-1630				331
RZV 60	6000/600	6,0/600		1460	560-1560	150	165	72	450
				1660	560-1760				490
				1860	560-1960				530
RZV 70	7000/600	6,5-7,0/600		1460	560-1560	150	165	74	460
				1860	560-1960				535
				2060	560-2160				545
RZV 80	8000/600	8,0/600		1800	560-1900	200	165	75	535
				1860	560-1960				545
				2060	560-2160				550
				2160	560-2260				570
				2260	560-2360				590
RZV 100	8000/900	8,0/900		2400	560-2500	200	190	70	635
			2060	560-2160	700				
			2160	560-2260	725				
			2260	560-2360	750				
RZV 110	8000/1100	8,0/1100	2400	560-2500	200	192	73	810	
			2060	560-2160				715	
			2260	560-2360				765	
				2400	560-2500				825

- 2 Zusatzhydrauliken erforderlich
- inkl. Anschlussschläuche und Kupplungen
- serienmäßiger Ventileitenschub
- für Zinkenaufnahme nach ISO 2328
- Anschraubgabeln jederzeit nachrüstbar
- Lieferung ohne Gabelzinken
- bitte bei Bestellung die Breite der Gabelzinken angeben
- Schutzbügel auf Anfrage
- Lastschutzbügel Typ LS-RP siehe Seite 219
- für lange Gabelzinken geeignet
- kein Klammern der Last möglich
- Großgeräte ab 10 to ab Seite 156

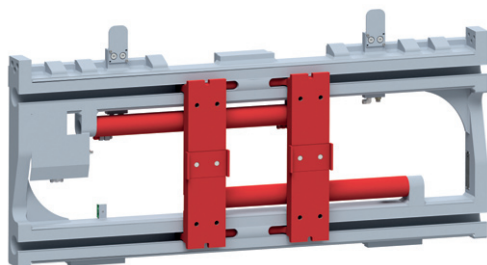

Standard:
Zinkensicherung



Option: Schutzbügel

DURWEN
Anbaugeräte für Gabelstapler

kompetenz seit mehr als 75 Jahren