


Zinkenverstellgerät

RZV-I
ISO II/III


Integriert, mit Ventilseitenschub, ohne Gabelzinken

Das Zinkenverstellgerät Typ RZV-I besitzt eine stabile Rundführung, in der die beiden Aufnahmeplatten verschoben werden. In den Endpositionen ist kein Seitenschub der Zinkenträger möglich. Ein Seitenschub mittels Ventilsteuerung ermöglicht den Seitenschub abhängig vom Öffnungsbereich (A) der Gabelzinkenaufnahmen. Es werden Standardgabelzinken nach ISO 2328 verwendet, jedoch können jederzeit Anschraubgabeln aus unserem Hause nachgerüstet werden. Hervorzuheben ist die sehr gute Durchsicht, wodurch ein sicheres Arbeiten ermöglicht wird. Die Aufnahme von Europaletten in Längsrichtung ist möglich. Außerdem zeichnet sich dieses Gerät durch seine kompakte Bauweise aus, wodurch der Stapler eine größtmögliche Resttragfähigkeit behält. Die Lieferung des integrierten Zinkenverstellgerätes beinhaltet Seitenwangen, Rollenbolzen und Kettenanker.

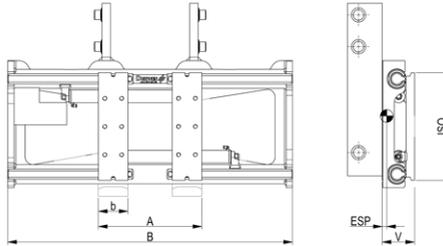

Typ	Tragfähigkeit kg LSP mm	für Stapler to LSP mm	ISO	Breite B mm	Öffnungsbereich A AK-AK mm	max. GZ-Breite b mm	V mm	ESP mm	Gewicht kg
RZV 25-I	2500/500	1,5 - 2,5/500	II	980	490-1060	120	126	50	130
				1040	490-1120				135
				1150	490-1230				142
				1350	490-1430				155
RZV 28-I	2500/600	2,5/600	II	1040	490-1120	120	126	50	130
				1150	490-1230				142
				1350	490-1430				155
RZV 30-I	3000/500	3,0/500	III	1040	490-1120	120	138	55	160
				1150	490-1230				168
				1350	490-1430				180
RZV 35-I	3500/500	3,0/600- 3,5/500	III	1150	490-1230	140	138	55	170
				1350	490-1430				190
RZV 45-I	5000/500	3,5/600- 5,0/500	III	1150	490-1230	140	153	60	222
				1350	490-1430				240
				1550	490-1630				260
				1750	490-1830				280
RZV 48-I	5000/600	5,0/600	III	1150	490-1230	140	153	60	227
				1350	490-1430				245
				1550	490-1630				265
				1750	490-1830				285

- 2 Zusatzhydrauliken erforderlich
- inkl. Anschlussschläuche bis zur Übergabestelle des Staplers (anbaufertig)
- serienmäßig Ventilseitenschub

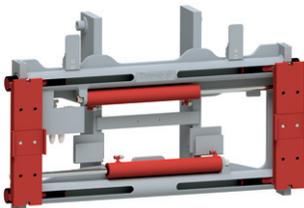

- für Zinkenaufnahme nach ISO 2328
- Anschraubgabeln jederzeit nachrüstbar
- Lieferung ohne Gabelzinken
- bitte bei Bestellung die Breite der Gabelzinken angeben
- inkl. Seitenwangen, Kettenanker und Rollenbolzen, ohne Laufrollen
- Gewichtsangaben ohne Berücksichtigung der Seitenwangen
- ESP-Werte ab Vorderkante Wange
- Vorbaumäß-Werte (V) ab Vorderkante Wange zuzüglich Gabelzinkenstärke

- Schutzbügel auf Anfrage
- Lastschutzgitter Typ LS-RP siehe Seite 219
- für lange Gabelzinken geeignet
- kein Klammern der Last möglich

DURWEN 
Anbaugeräte für Gabelstapler

Kompetenz seit mehr als 75 Jahren