


Zinkenverstellgerät

**RZV-I
ISO IV**

Integriert, mit Ventilseitenschub, ohne Gabelzinken

Das Zinkenverstellgerät Typ RZV-I besitzt eine stabile Rundführung, in der die beiden Aufnahmeplatten verschoben werden. In den Endpositionen ist kein Seitenschub der Zinkenträger möglich. Ein Seitenschub mittels Ventilsteuerung ermöglicht den Seitenschub abhängig vom Öffnungsbereich (A) der Gabelzinkenaufnahmen. Es werden Standardgabelzinken nach ISO 2328 verwendet, jedoch können jederzeit Anschraubgabeln aus unserem Hause nachgerüstet werden. Hervorzuheben ist die sehr gute Durchsicht, wodurch ein sicheres Arbeiten ermöglicht wird. Die Aufnahme von Europaletten in Längsrichtung ist möglich. Außerdem zeichnet sich dieses Gerät durch seine kompakte Bauweise aus, wodurch der Stapler eine größtmögliche Resttragfähigkeit behält. Die Lieferung des integrierten Zinkenverstellgerätes beinhaltet Seitenwangen, Rollenbolzen und Kettenanker.

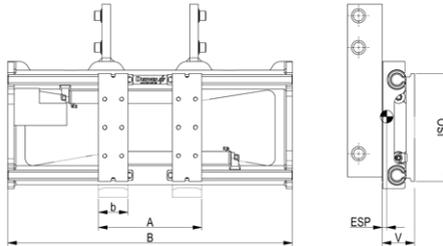


Typ	Tragfähigkeit kg LSP mm	für Stapler to LSP mm	ISO	Breite B mm	Öffnungsbereich A AK-AK mm	max. GZ-Breite b mm	V mm	ESP mm	Gewicht kg
RZV 50-I	5000/600	5,0/600	IV	1350	490-1430	140	163	65	300
				1450	490-1530				315
				1550	490-1630				330
RZV 60-I	6000/600	6,0/600		1460	560-1560	150	165	65	425
				1860	560-1960				485
RZV 70-I	7000/600	6,5-7,0/600		1460	560-1560	150	165	65	435
				1860	560-1960				495
				2060	560-2160				530
RZV 80-I	8000/600	8,0/600		1800	560-1900	200	165	65	515
				1860	560-1960				525
				2060	560-2160				555
				2160	560-2260				573
			2260	560-2360	590				
RZV 100-I	8000/900	8,0/900	2400	560-2500	200	190	75	620	
			2060	560-2160				715	
			2160	560-2260				738	
			2260	560-2360				760	
RZV 110-I	8000/1100	8,0/1100	2400	560-2500	200	192	77	810	
			2060	560-2160				730	
			2260	560-2360				775	
				2400	560-2500			825	

- 2 Zusatzhydrauliken erforderlich
- inkl. Anschlussschläuche bis zur Übergabestelle des Staplers (anbaufertig)
- serienmäßig Ventilseitenschub

- für Zinkenaufnahme nach ISO 2328
- Anschraubgabeln jederzeit nachrüstbar
- Lieferung ohne Gabelzinken
- bitte bei Bestellung die Breite der Gabelzinken angeben
- inkl. Seitenwangen, Kettenanker und Rollenbolzen, ohne Laufrollen

- Gewichtsangaben ohne Berücksichtigung der Seitenwangen
- ESP-Werte ab Vorderkante Wange
- Vorbaumaß-Werte (V) ab Vorderkante Wange zuzüglich Gabelzinkenstärke
- Schutzbügel auf Anfrage
- Lastschutzgitter Typ LS-RP siehe Seite 219
- für lange Gabelzinken geeignet
- kein Klammern der Last möglich



Option: Schutzbügel

DURWEN
Anbaugeräte für Gabelstapler

Kompetenz seit mehr als 75 Jahren