



Zinkenverstellgerät

RZV-S
ISO III

mit separatem Seitenschub, ohne Gabelzinken



Das Zinkenverstellgerät Typ **RZV-S** besitzt eine stabile Rundführung, in der die beiden Zinkenträger verschoben werden. Ein separater Seitenschub ermöglicht die Nutzung des gesamten Seitenschubs bei jeder Gabelstellung. Es wird die Standardgabelzinke nach ISO 2328 verwendet.

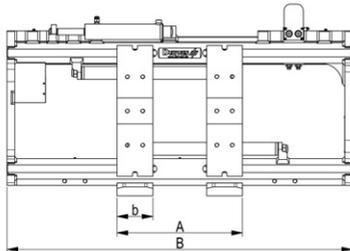

Typ	Tragfähigkeit kg LSP mm	für Stapler to LSP mm	ISO	Breite B mm	Öffnungsbereich A AK-AK mm	max. GZ-Breite b mm	Seitenschub mm	V mm	ESP mm	Gewicht kg
RZV 30-S	3000/500	3,0/500	III	1040	490-1120	125	+/- 100	152	60	168
				1150	490-1230					181
				1200	490-1280					187
				1350	490-1430					195
RZV 35-S	3500/500	3,0/600- 3,5/500		1150	490-1230	140		152	62	188
				1200	490-1280					194
				1350	490-1430					203
RZV 45-S	5000/600	3,5-5,0/600		1150	490-1230	140		168	70	235
				1350	490-1430					250
				1550	490-1630					265
				1750	490-1830					280

- 2 Zusatzhydrauliken erforderlich
- inkl. Anschlussschläuche und Kupplungen
- serienmäßig separater Seitenschub
- für Zinkenaufnahme nach ISO 2328
- Anschraubgabeln jederzeit nachrüstbar
- Lieferung ohne Gabelzinken
- bitte bei Bestellung die Breite der Gabelzinken angeben


- Schutzbügel auf Anfrage
- Lastschutzgitter Typ LS-RP siehe Seite 219
- Mietflottenausführung (Typ RZV-S-MA) auf Anfrage
- für lange Gabelzinken geeignet
- kein Klammern der Last möglich

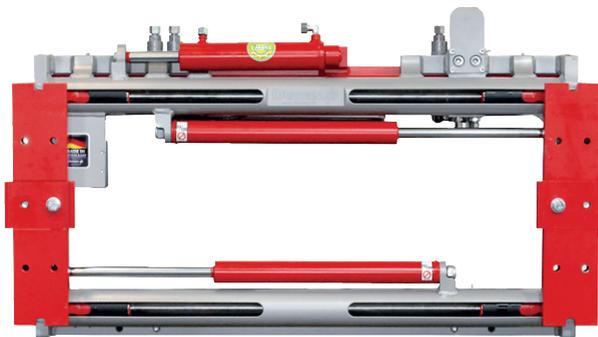

Standard:
Zinkensicherung



Option:
Mietflottenausführung



Option: Schutzbügel

DURWEN
Anbaugeräte für Gabelstapler

Kompetenz seit mehr als 75 Jahren