Zinkenverstellgerät

RZV-S-TGZ
ISO IV

mit eingehangenen Teleskopgabelzinken, mit separatem Seitenschub

Das Zinkenverstellgerät Typ RZV-S-TGZ besitzt eine stabile Rundführung, an der die beiden Aufnahmeplatten verschoben werden. Ein separater Seitenschub ermöglicht die Nutzung des gesamten Seitenschubs bei jeder Gabelstellung. Das Gerät ist mit Teleskopgabelzinken ausgestattet, die eine optimale Be- und Entladung von Transportfahrzeugen ermöglichen. Die TGZ sind unter Last teleskopierbar und serienmäßig mit einem integrierten 100% igen Zwangsgleichlauf ausgestattet. Das RZV-S-TGZ überzeugt durch seine kompakte Bauweise mit exzellenter Durchsicht und bietet neben großen Verstellbereichen auch hohe Resttragfähigkeiten. Serienmäßig haben die Teleskopgabelzinken eine 2 mm Verschleißzone.

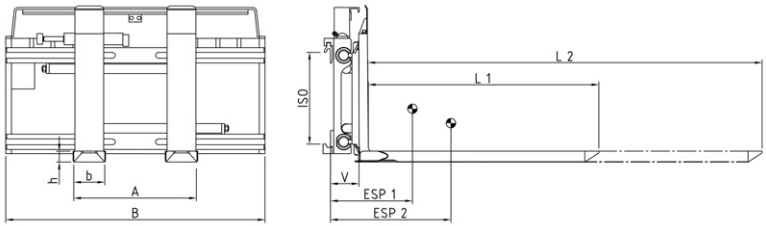

Typ	Tragfähigkeit kg LSP 1 mm	Tragfähigkeit kg LSP 2 mm	für Stapler to LSP mm	ISO	Breite B mm	Öffnungsbereich A AK-AK mm	Grundlänge/ Ausfahrlänge L1/L2 mm	Außenquerschnitt b x h mm	Seitenschub mm	V mm	ESP 1/ ESP 2 mm	Gewicht kg
RZV-S-TGZ.50.1200 RZV-S-TGZ.50.1350	5000/600	2300/1450 1900/1750	5,0/600	IV	1350	510-1450	1200/2050 1350/2350	161 x 62	+/- 100	180	270/345 305/400	640 660
RZV-S-TGZ.60.1200	6000/600	3100/1450	6,0/600		1460 1860	625-1625 625-2025	1200/2050	215 x 69	+/- 160	190	280/365 275/355	935 965
RZV-S-TGZ.60.1350	6000/600	2570/1750	6,0/600		1460 1860	625-1625 625-2025	1350/2350	215 x 69	+/- 160	190	315/425 305/415	965 995

- 3 Hydraulikfunktionen erforderlich
- inkl. Anschlussschläuche und Kupplungen
- serienmäßig mit Schutzbügel mit integrierter Schlauchführung
- serienmäßig mit leicht auswechselbaren Verschleißzonen und Zinkenspitze aus Vollstahl zur Reduzierung der Servicekosten
- zusätzliche Verschleißzone (8 mm gesamt) auf Anfrage
- angeschraubte Gabelzinken auf Anfrage
- Palettenanschläge auf Anfrage (siehe Seite 182):
  Typ A: 75 mm hoch, seitlich neben dem Gabelrücken
  Typ B: 400 mm hoch
  Typ C: 850 mm hoch
  Bei Verwendung von Typ B und C reduziert sich die Nutzlänge um mindestens 50 mm.
  Bitte geben Sie im Auftragsfall die gewünschte Position bekannt.
- Magnetventil auf Anfrage
  (12 V, 24 V, 48 V, 80 V - bitte angeben)
- Standard ist immer ISO A Aufhängung, ISO B Aufhängung auf Anfrage

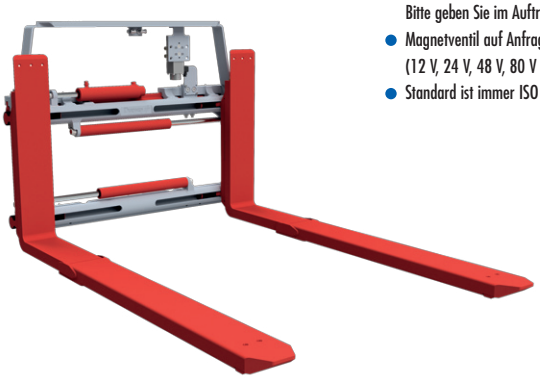

DURWEN
Anbaugeräte für Gabelstapler

Kompetenz seit mehr als 75 Jahren