Zinkenverstellgerät für Schubmaststapler

RZV-TGZ

mit eingehangenen Teleskopgabelzinken, ohne Seitenschub

Für viele Transport- und Beschickungsaufgaben sind die **hydr. Teleskopgabelzinken TGZ** die optimale Lösung. Transportfahrzeuge können von nur einer Seite Be- und Entladen werden. Wahlweise können die Teleskopgabeln mit oder ohne Palettenanschlägen geliefert werden. Die Teleskopgabelzinken sind unter Last teleskopierbar. Serienmäßig haben die Teleskopgabelzinken sowohl einen integrierten 100% igen Zwangsgleichlauf, als auch eine 2 mm Verschleißzone. Die Gerätebreite ist so konzipiert, dass das Zinkenverstellgerät zwischen die Radarme des Schubmaststaplers passt.



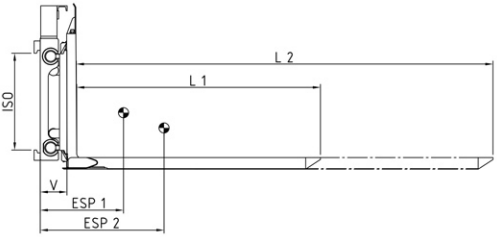

Typ	Tragfähigkeit kg LSP 1 mm	Tragfähigkeit kg LSP 2 mm	für Stapler to LSP mm	ISO	Breite B mm	Öffnungsbereich A AK-AK mm	Grundlänge/ Ausfahrlänge L1/L2 mm	Außen-querschnitt b x h mm	V mm	ESP 1/ESP 2 mm	Gewicht kg
RZV-TGZ.20.1200*	2000/500	950/1450	1,0-2,0/500	II	750 800 850 880	500 - 760 500 - 810 500 - 860 500 - 890	1200/2050	131 x 57	126	345/460 340/455 335/445 330/440	300 305 310 315
RZV-TGZ.20.1350*	2000/500	810/1750	1,0-2,0/500		750 800 850 880	500 - 760 500 - 810 500 - 860 500 - 890	1350/2350	131 x 57		395/540 390/535 385/520 380/515	315 320 325 330
RZV-TGZ.25.1200	2500/600	1200/1450	2,0-2,5/600		750 800 850	530 - 790 530 - 840 530 - 890	1200/2050	161 x 57		365/500 360/495 350/485	335 340 345
RZV-TGZ.25.1350	2500/600	1000/1750	2,0-2,5/600		750 800 850	530 - 790 530 - 840 530 - 890	1350/2350	161 x 57		415/585 410/580 405/565	350 355 360

- 2 Hydraulikfunktionen erforderlich
- inkl. Anschlussschläuche und Kupplungen
- serienmäßig mit Schutzbügel mit integrierter Schlauchführung
- serienmäßig mit leicht auswechselbaren Verschleißzonen und Zinkenspitze aus Vollstahl zur Reduzierung der Servicekosten
- zusätzliche Verschleißzone (8 mm gesamt) auf Anfrage
- angeschraubte Gabelzinken auf Anfrage

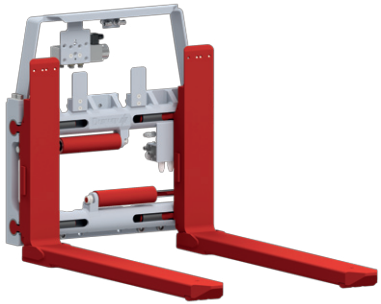

- Palettenanschläge auf Anfrage (siehe Seite 182):
  Typ A: 75 mm hoch, seitlich neben dem Gabelrücken
  Typ B: 400 mm hoch
  Typ C: 850 mm hoch
  Bei Verwendung von Typ B und C reduziert sich die Nutzlänge um mindestens 50 mm. Bitte geben Sie im Auftragsfall die gewünschte Position bekannt.
  - Vorbaumaßerhöhungssatz auf Anfrage
- Standard ist immer ISO A Aufhängung, ISO B Aufhängung auf Anfrage

* 1-Zylinder Ausführung

WICHTIGER HINWEIS: Staplerseitig ist sicherzustellen, dass im abgesenkten Zustand des Anbaugerätes ein Öffnen und Schließen der GZ, sowie die Betätigung des Seitenschubs zwischen den Radarmen ausgeschlossen ist. Zusätzlich muss darauf geachtet werden, dass ein Gabelträger verbaut wird, der den Anbau eines Anbaugerätes ermöglicht. Ansonsten muss als Zubehör eine Vorbaumaßerhöhung mitbestellt werden.

DURWEN
Anbaugeräte für Gabelstapler

Kompetenz seit mehr als 75 Jahren