


# Schneidballenklammer

**SPBK**

mit Seitenschub mittels Ventilseitenschub


**Die Schneidballenklammer Typ SPBK** auf Basis von Profolführungen wird für das Handling von Zellulose und Recyclingballen eingesetzt. Sie bietet eine stabile Konstruktion bei kompakten Baumaßen. Sie ermöglicht das palettenlose Handling von Altpapier, Stoff, Zellulose- und Recyclingballen, um sie von den Stahldrähten zu befreien und die Anlage zu beschicken. Dieses Anbaugerät kann Drähte bis zu 6 mm Durchmesser schneiden und verfügt über langlebige Verschleißleisten unter den Armen und dem Körper. Der Seitenschub ist serienmäßig mit Ventilsteuerung. Die Hydraulikschläuche liegen geschützt in einem Schutzgitter mit Schlauchführung.

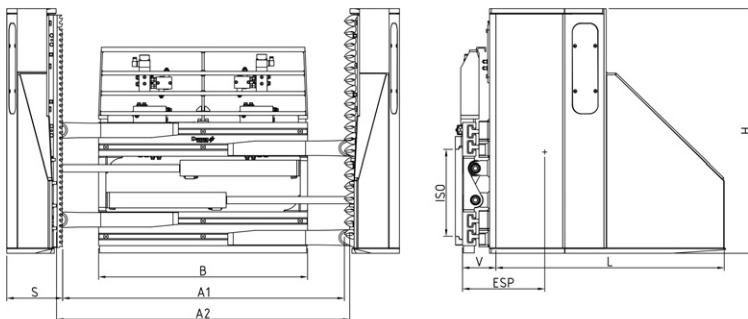

| Typ     | Tragfähigkeit<br>kg/LSP<br>mm | für Stapler<br>to<br>LSP mm | ISO | Breite<br>B<br>mm | Öffnungsbereich<br>Messer/Greifer<br>A1<br>IK-IK mm | Öffnungsbereich<br>Arme (Spitze)<br>A2<br>IK-IK mm | Armhöhe<br>H<br>mm | Armlänge<br>L<br>mm | Armdicke<br>S<br>mm | V<br>mm | ESP<br>mm | Gewicht<br>kg |
|---------|-------------------------------|-----------------------------|-----|-------------------|-----------------------------------------------------|----------------------------------------------------|--------------------|---------------------|---------------------|---------|-----------|---------------|
| SPBK 25 | 1200/650                      | 1,5-2,5/600                 | II  | 1050              | 440-1450                                            | 504-1514                                           | 1345               | 1300                | 307                 | 166     | 460       | 1530          |
| SPBK 35 | 2000/650                      | 3,0-3,5/600                 | III | 1150              | 440-1550                                            | 504-1614                                           |                    |                     |                     | 183     | 453       | 1790          |
| SPBK 48 | 2500/650                      | 4,0-5,0/600                 | III | 1550              | 440-1900                                            | 504-1964                                           |                    |                     |                     | 198     | 420       | 1860          |
| SPBK 60 | 2100/1000                     | 5,0-6,0/600                 | IV  | 1550              | 340-1550                                            | 404-1614                                           |                    |                     |                     | 201     | 250       | 2550          |

- 2 Hydraulikfunktionen und zwei elektrische Funktion erforderlich
- inkl. Anschlussschläuche und Kupplungen
- Arme angeschweißt
- auf der Innenseite der Arme mit jeweils 4 Zackenleisten
- serienmäßig mit Druckbegrenzungsventil auf der Klammerfunktion
- serienmäßig mit Gitter mit integrierter Schlauchführung  
(ISO II/III: Höhe 1130 mm über Flur, ISO IV: Höhe 1350 mm über Flur)

- serienmäßig Verschleißleisten unter den Armen
- serienmäßig Verschleißleisten unter dem Körper
- serienmäßig mit 8/3 Magnetventil
- auf der Innenseite des rechten Arms mit Messer
- auf der Innenseite des linken Arms Drahtgreifer

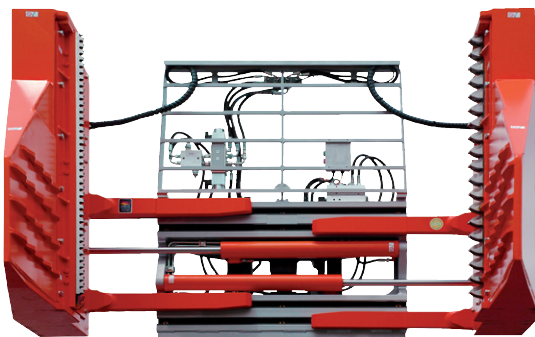

**DURWEN**  
Anbaugeräte für Gabelstapler

Kompetenz seit mehr als 75 Jahren