


Seitenschieber

S
ISO II/III

Der **Seitenschieber** bietet gute Durchsicht bei geringem Vorbaumaß und geringem Eigengewicht. Die Seitenschubeinheit ist oben mit Messingführungen gelagert und unten mit Kunststoffgleitplatten versehen.

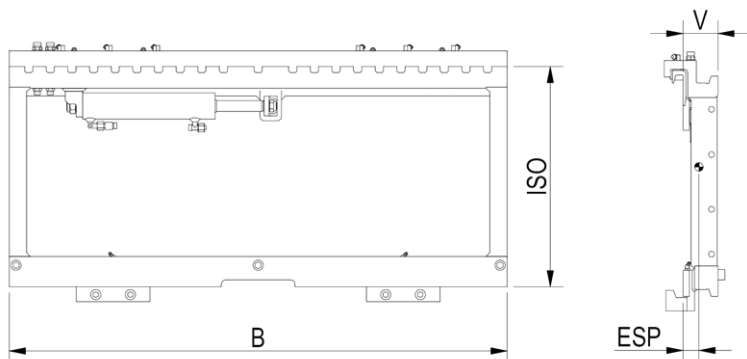

Typ	Tragfähigkeit kg LSP mm	für Stapler to LSP mm	ISO	Breite B mm	Seitenschub mm	V mm	ESP mm	Gewicht kg
S 25	2500/600	1,5-2,5/600	II	980 1040 1150	+/- 100	62	40 41 42	69 72 81
S 45	5000/500	3,0-5,0/500	III	1040 1150 1350		82	40 41 42	105 120 142

- 1 Hydraulikfunktion erforderlich
- ohne Anschlussschläuche und Kupplungen
- Ab einer Gabelzinkenlänge von 1600 mm empfehlen wir unsere Hochleistungsseitenschieber, bitte anfragen

