
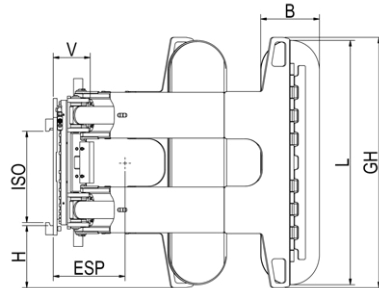


Tissuerollenklammer TRK 180°

TRK
40-110-180

Die Durwen **Tissuerollenklammer TRK 180°** ist aufgrund ihrer speziellen Arm-Geometrie besonders für den Transport von großvolumigen und weichen Rollen konstruiert. Die gummierten Greifplatten sind so ausgelegt, dass sie einen guten Reibwert haben, gleichzeitig aber durch die vergrößerte Fläche keine Schäden am Papier hinterlassen. Die 180° Drehvorrichtung basiert auf dem Durwen Drehantrieb durch Zahnrad-Zahnstange. Durch den technisch bedingten Anschlag bei 0° und 180° steht die Rolle immer gerade, wodurch Kantenschäden beim Absetzen vermieden werden.



Type	Tragfähigkeit kg/LSP mm	ISO	Ø min - Ø max mm	Kurzer Arm	Gesamthöhe GH mm	Kontaktplatten B x L mm	Höhe Aufhängung H mm	V mm	ESP mm	Gewicht kg
TRK 40 B - 16 - 180	2500/800	III/IV	400 - 1600	beweglich	1240	280x1200	275/280	215	362	1005
TRK 40 B - 18 - 180	2150/915		500 - 1830						378	1045
TRK 40 B - 20 - 180	2000/1025		500 - 2050						389	1065
TRK 40 B - 21 - 180	1800/1075		550 - 2150						407	1080
TRK 50 B - 16 - 180	3000/800	III/IV	500 - 1600		1640	400x1600	475/480	220	420	1305
TRK 50 B - 18 - 180	2800/915		500 - 1830						436	1340
TRK 50 B - 20 - 180	2500/1025		600 - 2050						454	1365
TRK 50 B - 21 - 180	2400/1075		600 - 2150						471	1390
TRK 60 B - 18 - 180	3200/915	IV	500 - 1830		1640	400x1600	480	238	438	1580
TRK 60 B - 20 - 180	2900/1025		600 - 2050						455	1620
TRK 60 B - 21 - 180	2750/1075		600 - 2150						473	1660
TRK 60 B - 22 - 180	2650/1125		600 - 2250						484	1725
TRK 60 B - 25 - 180	2200/1250	IV	600 - 2500		1640	400x1600	480	238	515	1780
TRK 80 B - 20 - 180	3100/1025		600 - 2050						457	1830
TRK 80 B - 21 - 180	2950/1075		600 - 2150						473	1865
TRK 80 B - 22 - 180	2950/1125		600 - 2250						496	1905
TRK 80 B - 25 - 180	2600/1250	IV	600 - 2500		1840	400x1800	550	258	514	2120
TRK 100 B - 21 - 180	3150/1075		800 - 2150						478	1995
TRK 100 B - 23 - 180	3250/1175		800 - 2350						495	2065
TRK 100 B - 25 - 180	2950/1275		800 - 2550						512	2200
TRK 100 B - 26 - 180	2850/1325	IV	800 - 2650		1440	700x1400	222	258	530	2260
TRK 110 B - 26 - 180	3800/1250		800 - 2500						481	2185

- 2 Hydraulikfunktionen erforderlich
- inkl. Anschlussschläuche und Kupplungen
- serienmäßig mit Sicherheitsventil
- Greifplatten standardmäßig mit Gummi-Beschichtung (glatt oder Miniraute), optional mit Polyurethan-Beschichtung
- konvexe oder nach außen abgewinkelte Greifplatten auf Anfrage
- für die Aufnahme liegender Rollen werden mind. 5,0° Hubmastvorrichtung benötigt
- serienmäßig kurzer Arm mit sequentieller Steuerung

- ein Hydraulikdruck von 160 bar muss an der Staplerkupplung anliegen, geringere Drücke reduzieren die Klammerkraft
- Vorbaugabelträger mit großem Vorbaummaß zur Nutzung als Distanzstück auf Anfrage siehe Seite 213

DURWEN
Anbaugeräte für Gabelstapler

kompetenz seit mehr als 75 Jahren