


# Kartonklammer, starre Arme

mit Seitenschub mittels Ventilsteuerung

**UKKS**

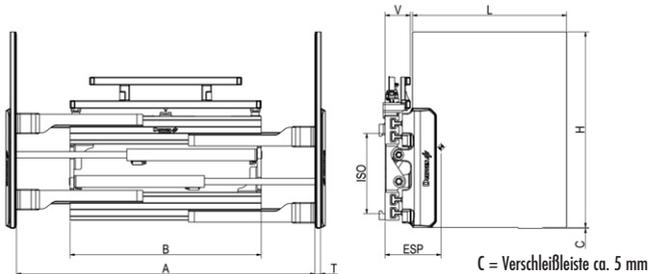


Typ	Tragfähigkeit kg LSP mm	für Stapler to LSP mm	ISO	Breite B mm	Öffnungsbereich A IK-IK mm	Armlänge* L mm	Armhöhe H mm	Armdicke T mm	V mm	ESP mm	Gewicht kg			
UKKS 10	700/500	1,0-1,5/500	II	980	400-1520	700	1000	28	130	265	420			
					400-1520	800				275	440			
					500-1720	700				260	425			
					500-1720	800				280	445			
UKKS 15	1000/500	1,5-1,8/500		980	340-1400	700				1000	28	130	275	420
					340-1400	800							285	430
					400-1520	700							270	425
					400-1520	800							280	435
				1050	500-1720	700							270	430
					500-1720	800							280	440
					400-1590	700							260	440
					400-1590	800							270	450
1150	500-1790	700	265	445										
	500-1790	800	275	455										
	400-1690	700	260	460										
	400-1690	800	270	470										
				500-1890	700	255	465							
				500-1890	800	265	475							

- 2 Hydraulikfunktionen erforderlich
- inkl. Anschlussschläuche und Kupplungen
- serienmäßig mit Manometer

- serienmäßig mit Druckbegrenzungsventil zur Regulierung des Klammerdrucks mit einem Handrad zur Verstellung
- serienmäßig mit Schutzbügel 200 mm über Geräteoberkante
- standardmäßig mit Supergrip Gummierung
- weitere Gummierungen siehe Seite 59
- 3-Stufen-Druckventil auf Anfrage
- größere/kleinere Arme auf Anfrage
- separater Seitenschub auf Anfrage

\* Armlänge entspricht der nutzbaren Länge von Armspitze bis zur Lastanlage am Klammerkörper

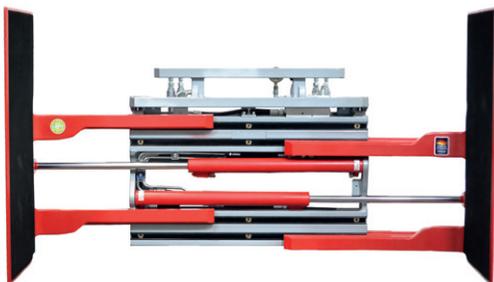

**DURWEN**  
Anbaugeräte für Gabelstapler

Kompetenz seit mehr als 75 Jahren