


Kartonklammer, starre Arme

UKKSE

mit Seitenschub mittels Ventilsteuerung, mit einstellbaren Armen

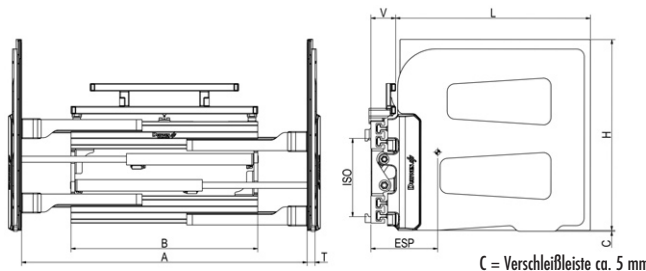

Typ	Tragfähigkeit kg LSP mm	für Stapler to LSP mm	ISO	Breite B mm	Öffnungsbereich A IK-IK mm	Armlänge* L mm	Armhöhe H mm	Armdicke T mm	V mm	ESP mm	Gewicht kg	
UKKSE 15	1000/500	1,8-2,0/500	II	980	310-1370	920	1000	40	130	345	510	
					310-1370	1020				355	525	
					370-1490	920				340	513	
					370-1490	1020				345	528	
					470-1690	920				340	515	
					470-1690	1020				345	530	
				1050	370-1560	920				330	523	
					370-1560	1020				335	538	
					470-1760	920				330	525	
					470-1760	1020				335	540	
				1150	370-1660	920				325	540	
					370-1660	1020				330	555	
470-1860	920	325			545							
470-1860	1020	330			560							
UKKSE 25	1300/500	2,0/500		980	310-1370	1020		45		45	390	595
					370-1490						387	600
					470-1690						385	605
				1050	370-1560						380	615
					470-1760						375	620
					370-1660						370	635
				1150	470-1860						367	640
					420-1860						365	660
1350	420-1960	360		670								

- 2 Hydraulikfunktionen erforderlich
- inkl. Anschlussschläuche und Kupplungen
- serienmäßig mit Manometer
- serienmäßig mit Druckbegrenzungsventil zur Regulierung des Klammerdrucks mit einem Handrad zur Verstellung

- serienmäßig mit Schutzbügel 200 mm über Geräteoberkante
- standardmäßig mit Supergrip Gummierung
- weitere Gummierungen siehe Seite 59
- 3-Stufen-Druckventil auf Anfrage
- größere/kleinere Arme auf Anfrage
- separater Seitenschub auf Anfrage

* Armlänge entspricht der nutzbaren Länge von Armspitze bis zur Lastanlage am Klammerkörper

