


Kartonklammer, Pendelarme

UKK-PE
UKK-PD

mit Seitenschub mittels Ventilsteuerung, mit einstellbaren Armen

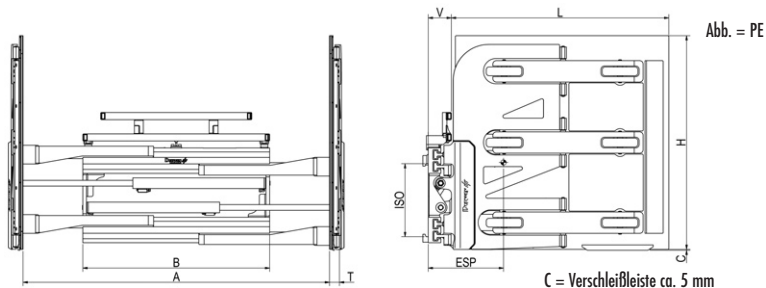

PE = Pendelarme einfach pendelnd

Typ	Tragfähigkeit kg LSP mm	für Stapler to LSP mm	ISO	Breite B mm	Öffnungsbereich A IK-IK mm	Armlänge* L mm	Armhöhe H mm	Armdicke T mm	V mm	ESP mm	Gewicht kg
UKK 15-PE	1000/600	1,5-1,8/500	II	1050	430-1720	1220	1200	60	130	445	735
				1150	430-1820					440	750
				1250	430-1920					435	765
UKK 25-PE	1300/600	2,0-2,5/600		1050	430-1720	1220				440	745
				1150	430-1820					435	760
				1350	430-2020					430	790
										1350	430-2020
				1550	430-2220	445				880	

PD = Pendelarme doppelt pendelnd

Typ	Tragfähigkeit kg LSP mm	für Stapler to LSP mm	ISO	Breite B mm	Öffnungsbereich A IK-IK mm	Armlänge* L mm	Armhöhe H mm	Armdicke T mm	V mm	ESP mm	Gewicht kg
UKK 15-PD	1000/600	1,5-1,8/500	II	1050	430-1720	1220	1200	60	130	445	735
				1150	430-1820					440	750
				1250	430-1920					435	765
UKK 25-PD	1300/600	2,0-2,5/600		1050	430-1720	1220				440	745
				1150	430-1820					435	760
				1350	430-2020					430	790
				1350	430-2020	1380				455	850
				1550	430-2220					445	880

- 2 Hydraulikfunktionen erforderlich
- inkl. Anschlussschläuche und Kupplungen
- serienmäßig mit Manometer
- serienmäßig mit Druckbegrenzungsventil zur Regulierung des Klammerdrucks mit einem Handrad zur Verstellung

- serienmäßig mit Schutzhügel 200 mm über Geräteoberkante
- standardmäßig mit Supergrip Gummierung
- weitere Gummierungen siehe Seite 59
- 3-Stufen-Druckventil auf Anfrage
- größere/kleinere Arme auf Anfrage
- separater Seitenschub auf Anfrage

* Armlänge entspricht der nutzbaren Länge von Armspitze bis zur Lastanlage am Klammerkörper

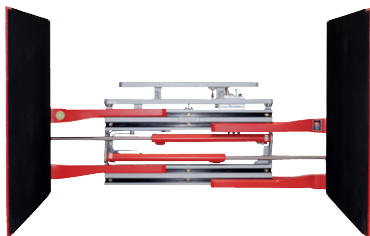


Bild zeigt Typ UKK-PE

DURWEN
Anbaugeräte für Gabelstapler

kompetenz seit mehr als 75 Jahren