


Kartonklammer, Pendelarme

UKK-PSE
UKK-PSD

mit Seitenschub mittels Ventilsteuerung, mit einstellbaren Armen

Abb. = PSE

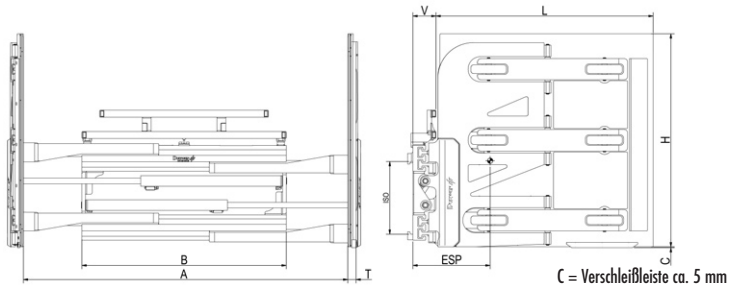

PSE = 1 Arm star, 1 Arm einfach pendelnd

Typ	Tragfähigkeit kg LSP mm	für Stapler to LSP mm	ISO	Breite B mm	Öffnungsbereich A IK-IK mm	Armlänge* L mm	Armhöhe H mm	Armdicke T mm	V mm	ESP mm	Gewicht kg
UKK 15-PSE	1000/600	1,5-1,8/500	II	1150	440-1820	1220	1200	60	130	450	760
UKK 25-PSE	1300/600	2,0-2,5/600		1350	440-2020					440	805

PSD = 1 Arm star, 1 Arm doppelt pendelnd

Typ	Tragfähigkeit kg LSP mm	für Stapler to LSP mm	ISO	Breite B mm	Öffnungsbereich A IK-IK mm	Armlänge* L mm	Armhöhe H mm	Armdicke T mm	V mm	ESP mm	Gewicht kg
UKK 15-PSD	1000/600	1,5-1,8/500	II	1150	440-1820	1220	1200	60	130	455	765
UKK 25-PSD	1300/600	2,0-2,5/600		1350	440-2020					445	810

- 2 Hydraulikfunktionen erforderlich
- inkl. Anschlussschläuche und Kupplungen
- serienmäßig mit Manometer
- serienmäßig mit Druckbegrenzungsventil zur Regulierung des Klammerdrucks mit einem Handrad zur Verstellung
- serienmäßig mit Schutzbügel 200 mm über Geräteoberkante
- standardmäßig mit Supergrip Gummierung

- weitere Gummierungen siehe Seite 59
- größere/kleinere Arme auf Anfrage
- 3-Stufen-Druckventil auf Anfrage

* Armlänge entspricht der nutzbaren Länge von Armspitze bis zur Lastanlage am Klammerkörper



Bild zeigt Typ UKK-PSE



DURWEN
Anbaugeräte für Gabelstapler

Kompetenz seit mehr als 75 Jahren