

Vorschub-Mehrfachpaletten- gabel für 1-2 und 1-2-3 Paletten

VDPK-C
VDRPK-C

Die Vorschub-Mehrfachpalettengabel ist in der Lage, LKW von einer Seite zu Be- und Entladen. Dabei besitzt das Gerät die Vorteile der Doppelpalettengabel, wie Seitenschub, schlanke Gabelzinken, Aufnahme von einer oder zwei Paletten und seitliches Zusammenfahren der Paletten. Der Vorschubweg ist ausreichend für die übliche LKW-Breite von 2400 mm.

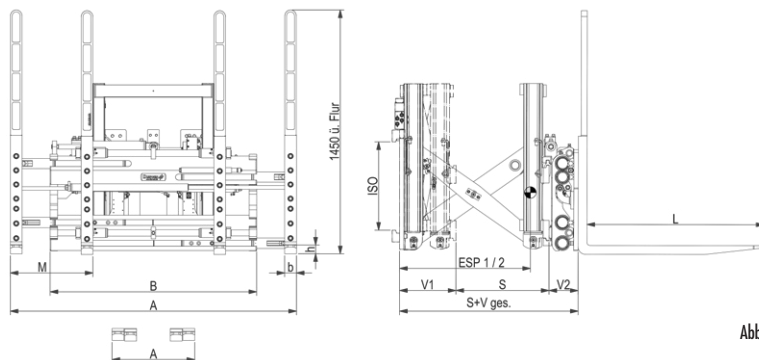


Abb. = VDPK

Vorschub-Doppelpalettengabel - 1/2 Paletten

Typ	Tragfähigkeit kg LSP mm	für Stapler to LSP mm	ISO	Breite B mm	Öffnungsbereich A AK-AK mm	Paarabstand M mm	Gabelzinken b x h x L mm	Vorschub S mm	Seitenschub mm	V1+V2 ges. mm	ESP 1 mm	ESP 2 mm	Gewicht kg
VDPK 45-C	2600/600	4,5- 5,0/600	III	1200	560-1940	560	80x50x1200	650	+/- 100	545	365	820	1190
VDPK 50-C	2600/600	5,0/600	IV								365	820	1210

Vorschub-Dreifachpalettengabel - 1/2/3 Paletten

Typ	Tragfähigkeit kg LSP mm	für Stapler to LSP mm	ISO	Breite B mm	Öffnungsbereich A AK-AK mm	Paarabstand M/N mm	Gabelzinken b x h x L mm	Vorschub S mm	Seitenschub mm	V1+V2 ges. mm	ESP 1 mm	ESP 2 mm	Gewicht kg
VDRPK 45-C	3000/600	5,0/600	III	1550	560-2285	510/560	60x50x1200	650	+/- 125	553	400	680	1395
VDRPK 60-C	3800/600	6,0/600	IV							553	440	720	1455
VDRPK 70-C	3900/600	7,0/600	IV							553	455	735	1485
VDRPK 80-C	4500/600	8,0/600	IV							600	370	760	1880

- 3 Hydraulikfunktionen erforderlich
- inkl. Anschlussschläuche und Kupplungen
- serienmäßig separater Seitenschub bei Mehrfachpalettengabeln


- Magnetventil auf Anfrage
(12 V, 24 V, 48 V, 80 V - bitte angeben)



automatischer Schmierstoffgeber
VDPK-C, VDRPK-C auf Anfrage

ESP 1 = eingefahren
ESP 2 = ausgefahren

Bild zeigt Typ VDPK 45-C

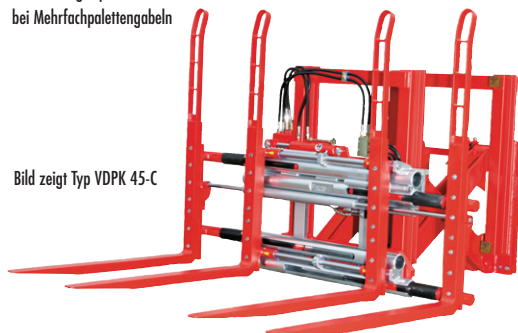

DURWEN
Anbaugeräte für Gabelstapler

Kompetenz seit mehr als 75 Jahren