


Vierfachpalettengabel Achtfachpalettengabel

VPK-C
APK-C

Die Vierfachpalettengabel dient zum Aufnehmen und Transportieren von bis zu 4 Paletten gleichzeitig.

Die Achtfachpalettengabel mit 2400 langen Gabelzinken kann bis zu 8 Paletten gleichzeitig aufnehmen. Beide Geräte bieten eine ausgezeichnete Durchsicht und einen stabilen, robusten Aufbau. Die Geräte haben serienmäßig einen separaten Seitenschub.

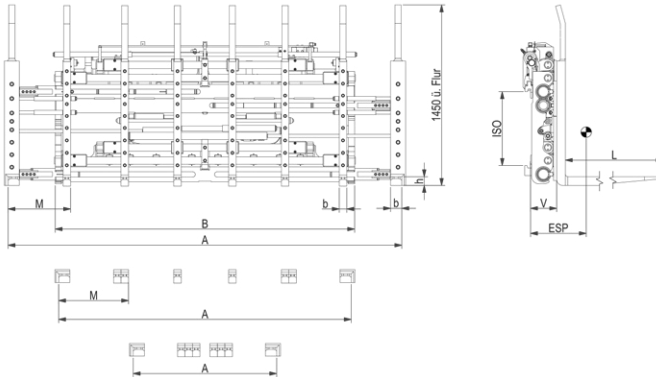

Vierfachpalettengabel 2-3-4 Paletten

Typ	Tragfähigkeit kg LSP mm	für Stapler to LSP mm	ISO	Breite B mm	Öffnungsbereich A AK-AK mm	Paarabstand M mm	Gabelzinken b x h x L mm	Seitenschub mm	V mm	ESP mm	Gewicht kg
VPK 50-C	3600/600	5,0/600	IV	2400	1360-3155	500	80x60x1200	+/- 150	189	210	1390

Achtfachpalettengabel 4-6-8 Paletten

Typ	Tragfähigkeit kg LSP mm	für Stapler to LSP mm	ISO	Breite B mm	Öffnungsbereich A AK-AK mm	Paarabstand M mm	Gabelzinken b x h x L mm	Seitenschub mm	V mm	ESP mm	Gewicht kg
APK 80-C	5600/1200	8,0/900	IV	2400	1760-2960	500	120/90x70x2400 60x70x2400	+/- 150	200	435	2240

- 2 Hydraulikfunktionen erforderlich
- inkl. Anschlussschläuche und Kupplungen

- serienmäßig separater Seitenschub



automatischer Schmierstoffgeber
auf Anfrage



Bild zeigt Typ APK 80-C in Sonderausstattung mit ausfahrbarer Kamera

DURWEN
Anbaugeräte für Gabelstapler

kompetenz seit mehr als 75 Jahren