Zinkenverstellgerät für Schubmaststapler, hochgebaut

ZVP-H

ohne Seitenschub, serienmäßig mit angeschraubten Gabelzinken

Das Durwen **Zinkenvnverstellgerät Typ ZVP-H** für Schubmastapler auf Klammerkörperbasis kann aufgrund seiner hochgebauten Konstruktionsweise Verstellbereiche ermöglichen, die weit über die Kontur der Staplerbreite hinaus gehen. Dieses Gerät eignet sich für Anwendungen, bei denen unterschiedlichste Verstellbereiche, von der Europalette bis zur Aufnahme von Langgutmaterialien gefordert werden. Das Gerät ist nicht zum Klammern geeignet.

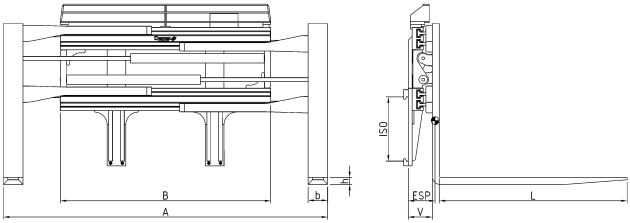

Typ	Tragfähigkeit kg LSP mm	für Stapler to LSP mm	ISO	Breite B mm	Öffnungsbereich A AK-AK mm	Gabelzinken b x h x L mm	V mm	ESP mm	Gewicht kg
ZVP 15-H	1500/500	1,0-1,5/500	II	1150 1200 1250 1350	560-1880 560-1930 560-1980 560-2080	100x45x1200	159	215 213 210 205	530 540 545 560
ZVP 25-H	2500/600	1,6-2,5/600		1150 1200 1250 1350	560-1880 560-1930 560-1980 560-2080	125x50x1200		220 218 215 210	580 590 595 610

- 1 Hydraulikfunktion erforderlich
- inkl. Anschlussschläuche und Kupplungen
- ohne Seitenschub
- Version über den Radarmen
- ohne Hubhöhenverlust des Staplers
- serienmäßig mit Schutzbügeln (Höhe 150 mm über Geräteoberkante)
- Vorbaumaßerhöhungssatz auf Anfrage
- serienmäßig mit Mengenteiler
- maximale Zinkenlänge für die angegebenen Querschnitte 1200 mm, andere Längen auf Anfrage
- andere Baubreiten auf Anfrage
- Lastschutzgitter Typ LS-K siehe Seite 218

WICHTIGER HINWEIS: Staplerseitig ist sicherzustellen, dass im abgesenkten Zustand des Anbaugerätes ein Öffnen und Schließen der Gabelzinken, sowie die Betätigung des Seitenschubs zwischen den Radarmen ausgeschlossen ist. Zusätzlich muss darauf geachtet werden, dass ein Gabelträger verbaut wird, der den Anbau eines Anbaugerätes ermöglicht. Ansonsten muss als Zubehör eine Vorbaumaßerhöhung mit bestellt werden.

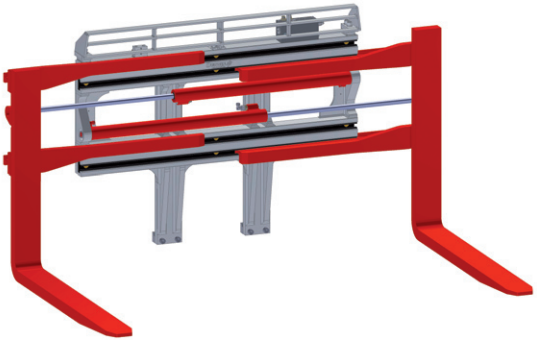

DURWEN
Anbaugeräte für Gabelstapler

Kompetenz seit mehr als 75 Jahren