Zinkenverstellgerät

ZVP-S-TGZ
ISO IV

serienmäßig mit angeschraubten Teleskopgabelzinken, mit separatem Seitenschub

Das Durwen **Zinkenverstellgerät Typ ZVP-S-TGZ** auf Klammerkörperbasis kann bei Baubreiten, die der Staplerbreite entsprechen sollten, den Gabelabstand hydraulisch über die Staplerbreite hinaus verstellen. Dieses Gerät eignet sich für Anwendungen, bei denen unterschiedlichste Verstellbereiche gefordert werden, von der Europalette bis zur Aufnahme von Langgutmaterialien. Das Gerät ist nicht zum Klammern geeignet. Die ZVP-S-TGZ Baureihe ist serienmäßig mit angeschraubten Teleskopgabelzinken und mit separatem Seitenschub, d.h. Seitenschub bei jeder Gabeleinstellung, ausgestattet. Serienmäßig haben die Teleskopgabelzinken 2 mm Verschleißzone. Ebenso ist im Lieferumfang ein Schutzbügel inkl. Schlauchführung enthalten.

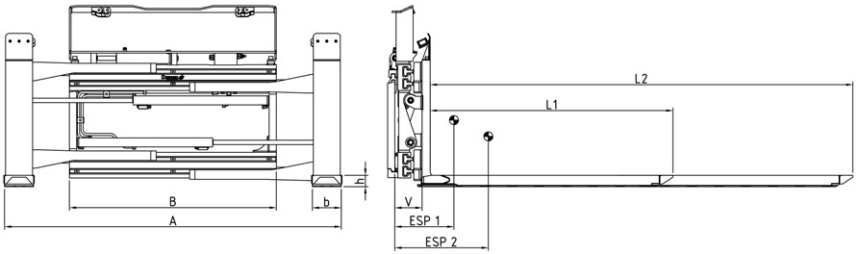

Typ	Tragfähigkeit kg LSP 1 mm	Tragfähigkeit kg LSP 2 mm	für Stapler to LSP mm	ISO	Breite B mm	Öffnungsbereich A AK-AK mm	Grundlänge/ Ausfahrlänge L1/L2 mm	Außen-querschnitt b x h mm	Seitenschub mm	V mm	ESP 1/ ESP 2 mm	Gewicht kg
ZVP-S-TGZ.50.1200 ZVP-S-TGZ.50.1350	5000/600	2350/1450 1950/1750	5,0/600	IV	1350	550-2060	1200/2050 1350/2350	161 x 62	+/- 100	179	220/275 245/310	985 1001
ZVP-S-TGZ.60.1200 ZVP-S-TGZ.60.1350	6000/600	3100/1450 2570/1750	6,0/600		1550	550-2260	1200/2050 1350/2350	215 x 69	+/- 160		230/295 290/365	1120 1155

- 3 Hydraulikfunktionen erforderlich
- inkl. Anschlussschläuche und Kupplungen
- serienmäßig angeschraubte TGZ
- serienmäßig mit Schutzbügel mit integrierter Schlauchführung
- serienmäßig mit leicht auswechselbaren Verschleißzonen und Zinkenspitze aus Vollstahl zur Reduzierung der Servicekosten
- zusätzliche Verschleißzone (8 mm gesamt) auf Anfrage
- Palettenanschläge auf Anfrage (siehe Seite 182):
  Typ A: 75 mm hoch, seitlich neben dem Gabelrücken
  Typ B: 400 mm hoch
  Typ C: 850 mm hoch
  Bei Verwendung von Typ B und C reduziert sich die die Nutzlänge um mindestens 50 mm. Bitte geben Sie im Auftragsfall die gewünschte Position bekannt.
- Magnetventil auf Anfrage (12 V, 24 V, 48 V, 80 V - bitte angeben)
- Ventilseitenschub auf Anfrage
- Standard ist immer ISO A Aufhängung, ISO B Aufhängung auf Anfrage

DURWEN
Anbaugeräte für Gabelstapler

Kompetenz seit mehr als 75 Jahren