Zinkenverstellgerät für Schubmaststapler

ZVP

ohne Seitenschub, serienmäßig mit angeschraubten Gabelzinken

Das Durwen **Zinkenverstellgerät Typ ZVP für Schubmaststapler** auf Klammerkörperbasis kann bei Baubreiten, die innerhalb der Radarme liegen, den Gabelabstand hydraulisch über die Radarme hinaus verstellen. Dieses Gerät eignet sich für Anwendungen, bei denen unterschiedlichste Verstellbereiche, von der Europalette bis zur Aufnahme von Langgutmaterialien gefordert werden. Das Gerät ist nicht zum Klammern geeignet.

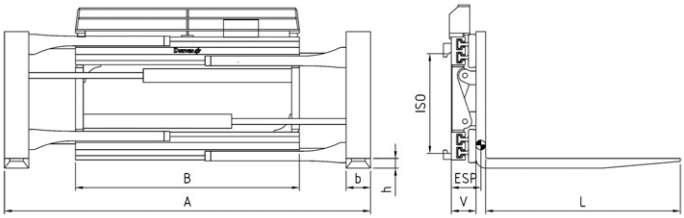

Typ	Tragfähigkeit kg LSP mm	für Stapler to LSP mm	ISO	Breite B mm	Öffnungsbereich A AK-AK mm	Gabelzinken b x h x L mm	V mm	ESP mm	Gewicht kg
ZVP 15	1500/500	1,0-1,5/500	II	720 750 800 880	560-1450 560-1480 560-1530 560-1610	100x40x1200	126	232 229 224 220	305 308 313 325
ZVP 20	2000/500	1,6-2,0/500		720 750 800 880	560-1450 560-1480 560-1530 560-1610	100x45x1200	126	239 236 231 227	320 323 328 340
ZVP 25	2500/600	2,0-2,5/600		720 750 800 880	560-1450 560-1480 560-1530 560-1610	125x45x1200	131	252 249 246 242	355 358 363 375

- 1 Hydraulikfunktion erforderlich
- inkl. Anschlussschläuche und Kupplungen
- ohne Seitenschub
- Version zwischen den Radarmen
- serienmäßig mit Schutzbügeln (Höhe 150 mm über Geräteoberkante)
- Vorbaumaßerhöhungssatz auf Anfrage
- serienmäßig mit Mengenteiler
- andere Baubreiten auf Anfrage
- Lastschutzgitter Typ LS-K siehe Seite 218

WICHTIGER HINWEIS: Staplerseitig ist sicherzustellen, dass im abgesenkten Zustand des Anbaugerätes ein Öffnen und Schließen der Gabelzinken, sowie die Betätigung des Seitenschubs zwischen den Radarmen ausgeschlossen ist. Zusätzlich muss darauf geachtet werden, dass ein Gabelträger verbaut wird, der den Anbau eines Anbaugerätes ermöglicht. Ansonsten muss als Zubehör eine Vorbaumaßerhöhung mit bestellt werden.

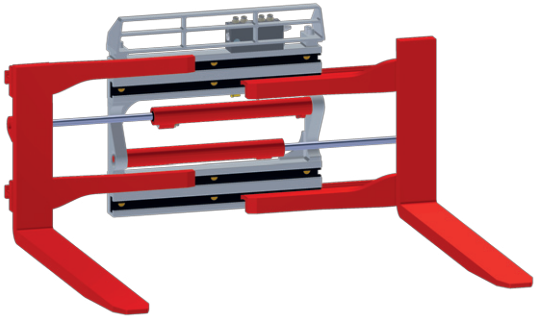

DURWEN
Anbaugeräte für Gabelstapler

Kompetenz seit mehr als 75 Jahren