


Zinkenverstellgerät

ZVW-GS
ISO III

wellengeführt, mit separatem Seitenschub, serienmäßig mit angeschraubten Gabelzinken

Das Hochleistungs-Zinkenverstellgerät ZVW-GS mit Wellenführung zeichnet sich durch Langlebigkeit und hervorragende Durchsicht aus. Die Wellenführung ist besonders sauber und erlaubt dank einer hochwertigen Hydraulik präzise Gabelpositionierung. Es sind serienmäßig angeschraubte Gabelzinken verbaut. Vorbereitet auch für die Verwendung von Standardgabelzinken nach ISO 2328. Der separate Seitenschub ermöglicht die Nutzung des gesamten Seitenschubs bei jeder Gabelstellung.

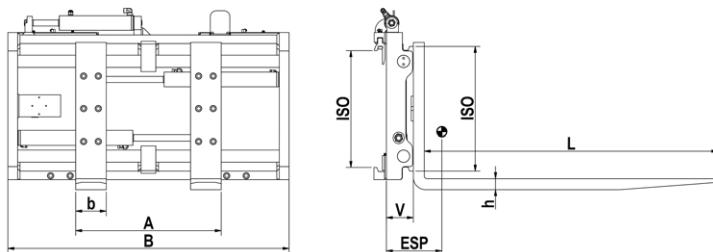


Typ	Tragfähigkeit kg LSP mm	für Stapler to LSP mm	ISO	Breite B mm	Öffnungsbereich A AK-AK mm	Gabelzinken b x h x L mm	Seitenschub mm	V mm	ESP mm	Gewicht kg
ZVW 30-GS*	3000/500	3,0/500	III	1040	325-945	125x45x1200	+/- 100	127	248	352
				1150	325-1055				241	363
				1350	325-1255				228	388
ZVW 35-GS	3500/500	3,0/600-3,5/500		1150	340-1070	140x50x1200		127	265	398
				1350	340-1270				252	424
ZVW 40-GS	4000/500	3,5/600-4,0/500		1150	370-1050	140x50x1200		150	249	471
				1350	370-1250				247	504
				1550	370-1450				243	537
				1750	370-1650				239	570
ZVW 45-GS	5000/600	4,0/600-5,0/600		1150	380-1060	150x60x1200		150	274	532
				1350	380-1260				261	566
				1550	380-1460				249	600
				1750	380-1660				240	632

- 2 Hydraulikfunktionen erforderlich
- inkl. Anschlussschläuche und Kupplungen
- serienmäßig separater Seitenschub
- serienmäßig mit angeschraubten Gabelzinken
- mit Zinkenaufnahme nach ISO 2328
- Schutzbügel auf Anfrage
- Lastschutzgitter Typ LS-RP siehe Seite 219

*Ab GZ-Länge 1600 mm
ändert sich der Querschnitt

Typ	Gabelzinken b x h mm
ZVW 30-GS	125x50

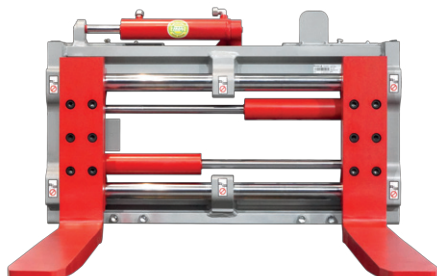

Option: Schutzbügel