
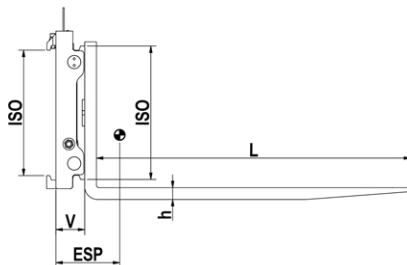


Zinkenverstellgerät

ZVW-G
ISO II

wellengeführt, mit Ventilseitenschub, serienmäßig mit angeschraubten Gabelzinken

Das Hochleistungs-Zinkenverstellgerät ZVW-G mit Wellenführung zeichnet sich durch Langlebigkeit und hervorragende Durchsicht aus. Die Wellenführung ist besonders sauber und erlaubt dank einer hochwertigen Hydraulik präzise Gabelpositionierung. Es sind serienmäßig angeschraubte Gabelzinken verbaut. Vorbereitet auch für die Verwendung von Standardgabelzinken nach ISO 2328. Der Seitenschub mit Ventilsteuerung ermöglicht den Seitenschub abhängig vom Öffnungsbereich der Zinkenträger. In den Endpositionen ist kein Seitenschub der Zinkenträger möglich.



Typ	Tragfähigkeit kg LSP mm	für Stapler to LSP mm	ISO	Breite B mm	Öffnungsbereich A AK-AK mm	Gabelzinken b x h x L mm	V mm	ESP mm	Gewicht kg
ZVW 16-G*	1600/500	1,0-1,6/500	II	850	300-730	100x40x1200	107	239	227
				980	300-860			232	240
				1040	300-920			228	244
ZVW 20-G*	2000/500	1,8-2,0/500		850	300-730	100x45x1200		255	245
				980	300-860			249	252
				1040	300-920			245	257
				1150	300-1030			240	264
ZVW 25-G*	2500/500	2,0/600- 2,5/500		980	320-880	120x40x1200		261	261
				1040	320-940			257	266
				1150	320-1050			250	275
				1350	320-1250			238	292
ZVW 28-G*	2500/600	2,5/600		1040	325-945	125x45x1200		275	286
				1150	325-1055			268	295
				1350	325-1255			238	311


- 2 Hydraulikfunktionen erforderlich
- inkl. Anschlussschläuche und Kupplungen
- serienmäßig mit Seitenschub mittels Ventilsteuerung, abhängig vom Öffnungsbereich

- serienmäßig mit angeschraubten Gabelzinken
- Schutzbügel auf Anfrage
- mit Zinkenaufnahme nach ISO 2328

- Lastschutzgitter Typ LS-RP siehe Seite 219
- bitte vermerken Sie auf Ihrer Bestellung, falls kein Seitenschub gewünscht ist

*Ab GZ-Länge 1600 mm
ändert sich der Querschnitt

Typ	Gabelzinken b x h mm
ZVW 16-G	100x50
ZVW 20-G	100x50
ZVW 25-G	120x50
ZVW 28-G	125x50

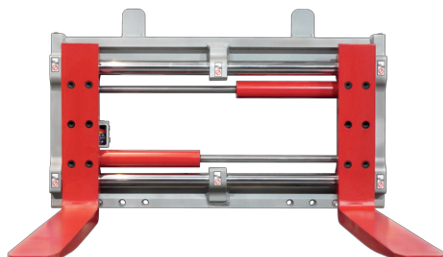

Option: Schutzbügel