


Zinkenverstellgerät

ZVW-IG
ISO II

Integriert, mit Ventileitenschub, mit angeschraubten Gabelzinken


Das Hochleistungs-Zinkenverstellgerät Typ ZVW-IG in integrierter Ausführung mit Wellenführung zeichnet sich durch Langlebigkeit und hervorragende Durchsicht aus. Die Wellenführung ist besonders sauber und erlaubt, dank einer hochwertigen Hydraulik, eine präzise Gabelpositionierungen. Es sind serienmäßig angeschraubte Gabelzinken verbaut. Vorbereitet auch für die Verwendung von Standardgabelzinken nach ISO 2328. Der Seitenschub mit Ventilsteuerung ermöglicht den Seitenschub abhängig vom Öffnungsbereich der Zinkenträger. In den Endpositionen ist kein Seitenschub der Zinkenträger möglich. Bei der integrierten Ausführung ist das Anbaugerät fest im Stapler verbaut. Durch den Entfall des Gabelträgers ergibt sich eine bessere Durchsicht.

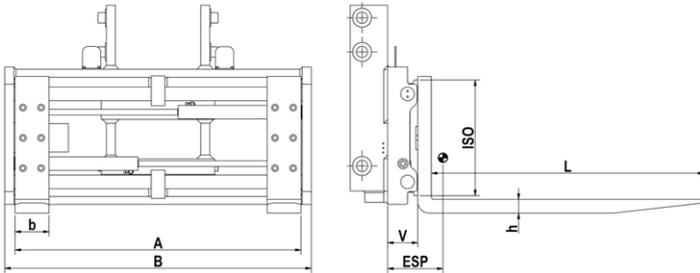

Typ	Tragfähigkeit kg LSP mm	für Stapler to LSP mm	ISO	Breite B mm	Öffnungsbereich A AK-AK mm	Gabelzinken b x h x L mm	V mm	ESP mm	Gewicht kg
ZVW 16-IG*	1600/500	1,0-1,6/500	II	850	300-730	100x40x1200	114	240	235
				980	300-860			230	245
				1040	300-920			225	255
ZVW 20-IG*	2000/500	1,8-2,0/500		850	300-730	100x45x1200		270	250
				980	300-860			245	260
				1040	300-920			240	265
				1150	300-1030			235	275
ZVW 25-IG*	2500/500	2,0/600- 2,5/500		980	320-880	120x40x1200		255	270
				1040	320-940			250	275
				1150	320-1050			245	285
				1350	320-1250			230	305
ZVW 28-IG*	2500/600	2,5/600		1040	325-945	125x45x1200		270	295
			1150	325-1055	260		305		
			1350	325-1255	250		325		

- 2 Zusatzhydrauliken erforderlich
- inkl. Anschlussschläuche bis zur Übergabestelle des Staplers (anbaufertig)
- serienmäßig mit angeschraubten Gabelzinken
- serienmäßig Ventileitenschub
- für Zinkenaufnahme nach ISO 2328
- inkl. Seitenwangen, Kettenanker und Rollenbolzen, ohne Laufrollen
- Gewichtsangaben ohne Berücksichtigung der Seitenwangen

- ESP-Werte ab Vorderkante Wange
- Vorbaumaß-Werte (V) ab Vorderkante Wange zuzüglich Gabelzinkenstärke
- Schutzbügel auf Anfrage
- Lastschutzgitter Typ LS-RP siehe Seite 219
- für lange Gabelzinken geeignet
- kein Klammern der Last möglich

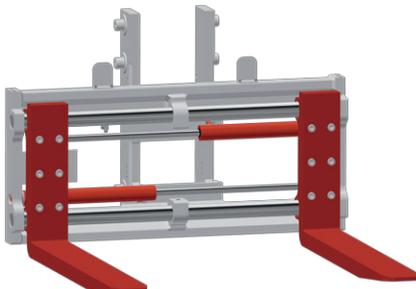

*Ab GZ-Länge 1600 mm ändert sich der Querschnitt

Typ	Gabelzinken b x h mm
ZVW 16-IG	100x50
ZVW 20-IG	100x50
ZVW 25-IG	120x50
ZVW 28-IG	125x50

DURWEN
Anbaugeräte für Gabelstapler

Kompetenz seit mehr als 75 Jahren