Zinkenverstellgerät

ZVW-IG
ISO III

Integriert, mit Ventilseitenschub, mit angeschraubten Gabelzinken

Das Hochleistungs-Zinkenverstellgerät Typ ZVW-IG in integrierter Ausführung mit Wellenführung zeichnet sich durch Langlebigkeit und hervorragende Durchsicht aus. Die Wellenführung ist besonders sauber und erlaubt, dank einer hochwertigen Hydraulik, eine präzise Gabelpositionierungen. Es sind serienmäßig angeschraubte Gabelzinken verbaut. Vorbereitet auch für die Verwendung von Standardgabelzinken nach ISO 2328. Der Seitenschub mit Ventilsteuerung ermöglicht den Seitenschub abhängig vom Öffnungsbereich der Zinkenträger. In den Endpositionen ist kein Seitenschub der Zinkenträger möglich. Bei der integrierten Ausführung ist das Anbaugerät fest im Stapler verbaut. Durch den Entfall des Gabelträgers ergibt sich eine bessere Durchsicht.

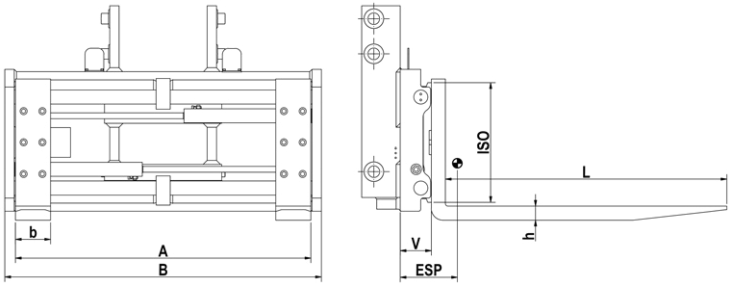

Typ	Tragfähigkeit kg LSP mm	für Stapler to LSP mm	ISO	Breite B mm	Öffnungsbereich A AK-AK mm	Gabelzinken b x h x L mm	V mm	ESP mm	Gewicht kg
ZVW 30-IG*	3000/500	3,0/500	III	1040	325-945	125x45x1200	117	245	335
				1150	325-1055			240	340
				1350	325-1255			235	350
ZVW 35-IG	3500/500	3,0/600-3,5/500		1150	340-1070	140x50x1200	117	265	380
				1350	340-1270			255	400
ZVW 40-IG	4000/500	3,5/600-4,0/500		1150	370-1050	140x50x1200	133	245	445
				1350	370-1250			240	480
				1550	370-1450			225	515
				1750	370-1650			215	545
ZVW 45-IG	5000/500	4,0/600-5,0/500		1150	380-1060	150x60x1200	133	270	500
				1350	380-1260			260	530
				1550	380-1460			245	560
				1750	380-1660			235	590
ZVW 48-IG	5000/600	5,0/600		1150	380-1060	150x60x1200	133	270	505
				1350	380-1260			260	535
				1550	380-1460			245	565
				1750	380-1660			235	595

- 2 Zusatzhydrauliken erforderlich
- inkl. Anschlussschläuche bis zur Übergabestelle des Staplers (anbaufertig)
- serienmäßig mit angeschraubten Gabelzinken
- serienmäßig Ventilseitenschub
- für Zinkenaufnahme nach ISO 2328

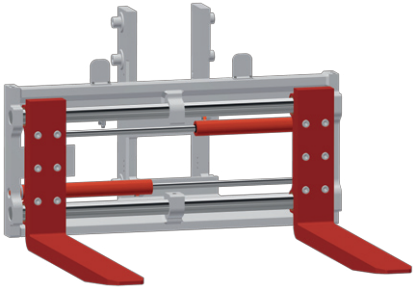

- inkl. Seitenwangen, Kettenanker und Rollenbolzen, ohne Laufrollen
- Gewichtsangaben ohne Berücksichtigung der Seitenwangen
- ESP-Werte ab Vorderkante Wange
- Vorbaumaß-Werte (V) ab Vorderkante Wange zuzüglich Gabelzinkenstärke
- Schutzbügel auf Anfrage
- Lastschutzgitter Typ LS-RP siehe Seite 219
- für lange Gabelzinken geeignet
- kein Klammern der Last möglich

*Ab GZ-Länge 1600 mm ändert sich der Querschnitt

Typ	Gabelzinken b x h mm
ZVW 30-IG	125x50

DURWEN
Anbaugeräte für Gabelstapler

Kompetenz seit mehr als 75 Jahren