


# Zinkenverstellgerät

**ZVW-IG  
ISO IV**

Integriert, mit Ventilseitenschub, mit angeschraubten Gabelzinken


**Das Hochleistungs-Zinkenverstellgerät Typ ZVW-IG** in integrierter Ausführung mit Wellenführung zeichnet sich durch Langlebigkeit und hervorragende Durchsicht aus. Die Wellenführung ist besonders sauber und erlaubt, dank einer hochwertigen Hydraulik, eine präzise Gabelpositionierungen. Es sind serienmäßig angeschraubte Gabelzinken verbaut. Vorbereitet auch für die Verwendung von Standardgabelzinken nach ISO 2328. Der Seitenschub mit Ventilsteuerung ermöglicht den Seitenschub abhängig vom Öffnungsbereich der Zinkenträger. In den Endpositionen ist kein Seitenschub der Zinkenträger möglich. Bei der integrierten Ausführung ist das Anbaugerät fest im Stapler verbaut. Durch den Entfall des Gabelträgers ergibt sich eine bessere Durchsicht.

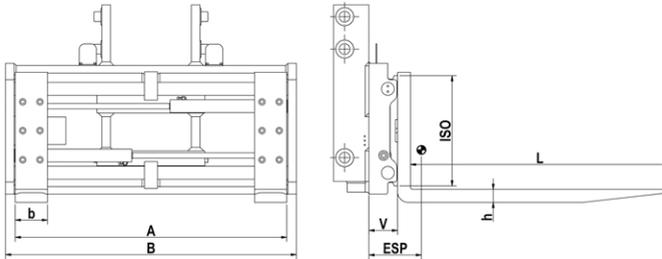

Typ	Tragfähigkeit kg LSP mm	für Stapler to LSP mm	ISO	Breite B mm	Öffnungsbereich A AK-AK mm	Gabelzinken b x h x L mm	V mm	ESP mm	Gewicht kg
ZVW 50-IG	5000/600	5,0/600	IV	1350	380-1260	150x70x1200	133	225	645
				1450	380-1360			220	665
				1550	380-1460			215	680
ZVW 60-IG	6000/600	6,0/600		1460	380-1340	150x70x1200	150	225	735
				1660	380-1540			215	775
				1860	380-1740			205	815
ZVW 70-IG	7000/600	6,5-7,0/600		1460	380-1340	150x70x1200	177	220	845
				1860	380-1740			205	945
				2060	380-1940			200	990
ZVW 80-IG	8000/600	8,0/600		1800	480-1680	200x70x1200	177	250	1070
				1860	480-1740			245	1085
				2060	480-1940			235	1140
			2160	480-2040	233			1165	
			2260	480-2140	230			1190	
			2400	480-2280	225			1225	
ZVW 100-IG	8000/900	8,0/900	2060	480-1940	200x80x1200	195	235	1410	
			2260	480-2140			225	1480	
			2400	480-2280			220	1530	
ZVW 110-IG	8000/1100	8,0/1100	2060	480-1940	200x80x1200	210	230	1505	
			2260	480-2140			225	1575	
			2400	480-2280			220	1625	

- 2 Zusatzhydrauliken erforderlich
- inkl. Anschlussschläuche bis zur Übergabestelle des Staplers (anbaufertig)
- serienmäßig mit angeschraubten Gabelzinken
- serienmäßig Ventilseitenschub

- für Zinkenaufnahme nach ISO 2328
- inkl. Seitenwangen, Kettenanker und Rollenbolzen, ohne Laufrollen
- Gewichtsangaben ohne Berücksichtigung der Seitenwangen
- ESP-Werte ab Vorderkante Wange
- Vorbaumäß-Werte (V) ab Vorderkante Wange zuzüglich Gabelzinkenstärke
- Schutzbügel auf Anfrage
- Lastschutzgitter Typ LS-RP siehe Seite 219
- für lange Gabelzinken geeignet
- kein Klammern der Last möglich

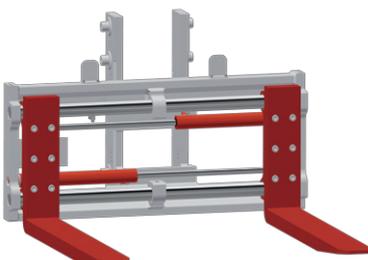

**DURWEN**  
Anbaugeräte für Gabelstapler

Kompetenz seit mehr als 75 Jahren