Zinkenverstellgerät

ZVW-S
ISO III

wellengeführt, mit separatem Seitenschub, ohne Gabelzinken

Das Hochleistungs-Zinkenverstellgerät ZVW-S mit Wellenführung zeichnet sich durch Langlebigkeit und hervorragende Durchsicht aus. Die Wellenführung ist besonders sauber und erlaubt dank einer hochwertigen Hydraulik präzise Gabelpositionierung. Ein separater Seitenschub ermöglicht die Nutzung des gesamten Seitenschubs bei jeder Gabelstellung. Es wird die Standardgabelzinke nach ISO 2328 verwendet.

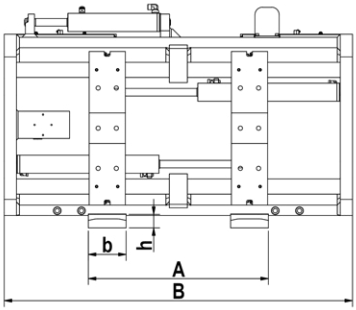



Typ	Tragfähigkeit kg LSP mm	für Stapler to bei LSP mm	ISO	Breite B mm	Öffnungsbereich A AK-AK mm	max. GZ-Breite b mm	Seitenschub mm	V mm	ESP mm	Gewicht kg
ZVW 30-S	3000/500	3,0/500	III	1040 1150 1350	320-940 320-1050 320-1250	120	+/- 100	127	54 54 54	208 219 244
ZVW 35-S	3500/500	3,0/600-3,5/500		1150 1350	320-1050 320-1250	120		127	55 54	222 244
ZVW 45-S	5000/600	3,5-5,0/600		1150 1350 1550 1750	370-1050 370-1250 370-1450 370-1650	140		150	66 65 64 64	303 336 370 402

- 2 Hydraulikfunktionen erforderlich
- inkl. Anschlussschläuche und Kupplungen
- serienmäßig separater Seitenschub
- mit Zinkenaufnahme nach ISO 2328
- Anschraubgabeln jederzeit nachrüstbar
- Lieferung ohne Gabelzinken
- Schutzbügel auf Anfrage
- bitte bei Bestellung die Breite der Gabelzinken angeben
- Lastschutzgitter Typ LS-RP siehe Seite 219

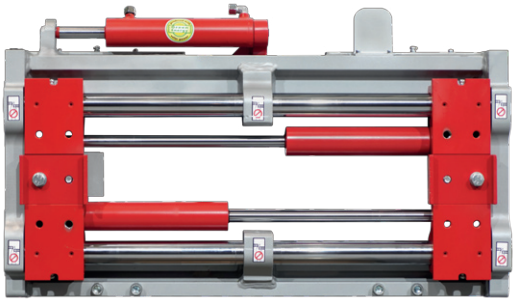



Option: Schützbügel



Standard:
Zinkensicherung

DURWEN
Anbaugeräte für Gabelstapler

Kompetenz seit mehr als 75 Jahren