


Zinkenverstellgerät

ZVW-S
ISO IV


wellengeführt, mit separatem Seitenschub, ohne Gabelzinken

Das Hochleistungs-Zinkenverstellgerät ZVW-S mit Wellenführung zeichnet sich durch Langlebigkeit und hervorragende Durchsicht aus. Die Wellenführung ist besonders sauber und erlaubt dank einer hochwertigen Hydraulik präzise Gabelpositionierung. Ein separater Seitenschub ermöglicht die Nutzung des gesamten Seitenschubs bei jeder Gabelstellung. Es wird die Standardgabelzinke nach ISO 2328 verwendet.

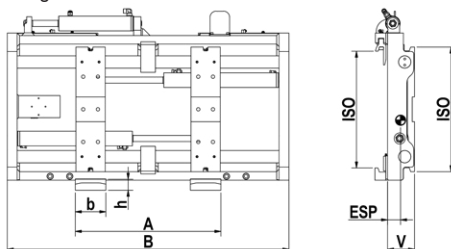

Typ	Tragfähigkeit kg LSP mm	für Stapler to bei LSP mm	ISO	Breite B mm	Öffnungsbereich A AK-AK mm	max. GZ-Breite b mm	Seitenschub mm	V mm	ESP mm	Gewicht kg
ZVW 50-S	5000/600	5,0/600	IV	1350	370-1250	140	+/- 100	156	61	437
				1450	370-1350					455
				1550	370-1450					473
ZVW 60-S	6000/600	6,0/600		1460	380-1340	150	+/- 100	166	65	560
				1660	380-1540		+/- 160			595
				1860	380-1740		+/- 160			630
ZVW 70-S	7000/600	6,5-7,0/600		1460	380-1340	150	+/- 100	193	79	682
				1860	380-1740		+/- 160			776
				2060	380-1940		+/- 160			822
ZVW 80-S	8000/600	8,0/600		1800	480-1680	200	+/- 160	193	82	785
				1860	480-1740					802
				2060	480-1940					866
				2160	480-2040					890
				2260	480-2140					915
				2400	480-2280					950
ZVW 100-S	8000/900	8,0/900		2060	480-1940	200	+/- 160	210	95	1090
				2260	480-2140					1150
				2400	480-2280					1198
ZVW 110-S	8000/1100	8,0/1100		2060	480-1940	200	+/- 160	233	100	1165
				2260	480-2140					1230
				2400	480-2280					1280

- 2 Hydraulikfunktionen erforderlich
- inkl. Anschlussschläuche und Kupplungen
- serienmäßig separater Seitenschub
- mit Zinkenaufnahme nach ISO 2328
- Anschraubgabeln jederzeit nachrüstbar
- Lieferung ohne Gabelzinken
- Schutzbügel auf Anfrage
- bitte bei Bestellung die Breite der Gabelzinken angeben
- Lastschutzgitter Typ LS-RP siehe Seite 219

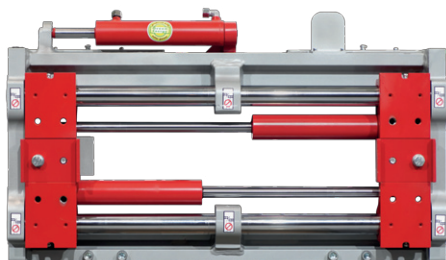

Option: Schutzbügel



Standard: Zinkensicherung

DURWEN
Anbaugeräte für Gabelstapler

Kompetenz seit mehr als 75 Jahren