


Zinkenverstellgerät

**ZVW-S-TGZ
ISO II**

mit eingehängenen Teleskopgabelzinken, mit separatem Seitenschub

Das Zinkenverstellgerät Typ ZVW-S-TGZ mit Wellenführung zeichnet sich durch Langlebigkeit und hervorragende Durchsicht aus. Die Wellenführung ist besonders sauber und erlaubt dank einer hochwertigen Hydraulik präzise Gabelpositionierung. Ein separater Seitenschub ermöglicht die Nutzung des gesamten Seitenschubs bei jeder Gabelstellung. Das Gerät ist mit Teleskopgabelzinken ausgestattet, die eine optimale Be- und Entladung von Transportfahrzeugen ermöglichen. Die TGZ sind unter Last teleskopierbar und serienmäßig mit einem integrierten 100% igen Zwangsgleichlauf ausgestattet. Serienmäßig haben die Teleskopgabelzinken eine 2 mm Verschleißzone.

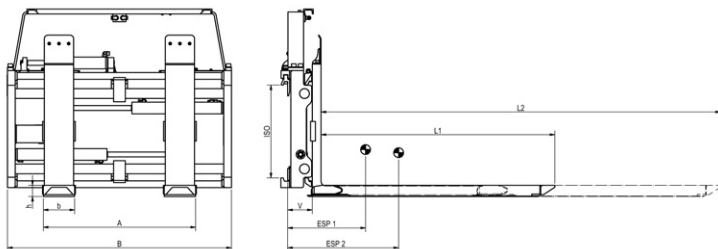


Typ	Tragfähigkeit kg LSP 1 mm	Tragfähigkeit kg LSP 2 mm	für Stapler to LSP mm	ISO	Breite B mm	Öffnungs- bereich A AK-AK mm	Grundlänge/ Ausfahrlänge L1/L2 mm	Außen- querschnitt b x h mm	Seitenschub mm	V mm	ESP 1 / ESP 2 mm	Gewicht kg	
ZVW-S-TGZ.20.1200*	2000/500	950/1450	1,0- 2,0/500	II	1040	330-950	1200/2050	131 x 57	+/- 100	124	285/375	374	
ZVW-S-TGZ.20.1350*					1040	360-980	1350/2350	161 x 57			325/440	388	
ZVW-S-TGZ.22.1200	2000/500	950/1450	1,0- 2,0/500		1150	360-1090	1200/2050	161 x 57			305/420	410	
ZVW-S-TGZ.22.1350					1150	360-1090	1350/2350	161 x 57			295/400	430	
ZVW-S-TGZ.22.1350	2000/500	810/1750	1,0- 2,0/500		1040	360-980	1350/2350	161 x 57			350/490	426	
ZVW-S-TGZ.25.1200					1150	360-1090	1200/2050	161 x 57			340/470	446	
ZVW-S-TGZ.25.1200	2500/600	1200/1450	2,0- 2,5/600		1040	360-980	1200/2050	161 x 57	305/415	410			
ZVW-S-TGZ.25.1350					1150	360-1090			290/395	428			
ZVW-S-TGZ.25.1350	2500/600	1000/1750	2,0- 2,5/600		1040	360-980	1350/2350	161 x 57	350/490	428			
					1150	360-1090			340/475	440			

- 3 Hydraulikfunktionen erforderlich
- inkl. Anschlussschläuche und Kupplungen
- serienmäßig mit Schutzbügel mit integrierter Schlauchführung
- serienmäßig mit leicht auswechselbaren Verschleißzonen und Zinkenspitze aus Vollstahl zur Reduzierung der Servicekosten
- zusätzliche Verschleißzone (8 mm gesamt) auf Anfrage

- angeschraubte Gabelzinken auf Anfrage
- Palettenanschlüsse auf Anfrage (siehe Seite 182):
Typ A: 75 mm hoch, seitlich neben dem Gabelrücken
Typ B: 400 mm hoch
Typ C: 850 mm hoch
Bei Verwendung von Typ B und C reduziert sich die Nutzlänge um mindestens 50 mm. Bitte geben Sie im Auftragsfall die gewünschte Position bekannt.
- Magnetventil auf Anfrage
(12 V, 24 V, 48 V, 80 V - bitte angeben)
- Standard ist immer ISO A Aufhängung, ISO B Aufhängung auf Anfrage

* 1-Zylinder Ausführung

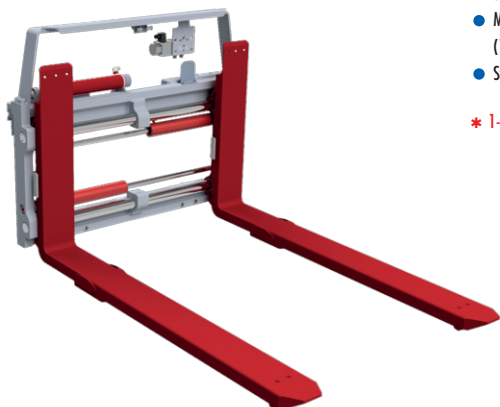

DURWEN
Anbaugeräte für Gabelstapler

Kompetenz seit mehr als 75 Jahren