


Zinkenverstellgerät

ZVW-S-TGZ
ISO III

mit eingehängenen Teleskopgabelzinken, mit separatem Seitenschub

Das Zinkenverstellgerät Typ ZVW-S-TGZ mit Wellenführung zeichnet sich durch Langlebigkeit und hervorragende Durchsicht aus. Die Wellenführung ist besonders sauber und erlaubt dank einer hochwertigen Hydraulik präzise Gabelpositionierung. Ein separater Seitenschub ermöglicht die Nutzung des gesamten Seitenschubs bei jeder Gabelstellung. Das Gerät ist mit Teleskopgabelzinken ausgestattet, die eine optimale Be- und Entladung von Transportfahrzeugen ermöglichen. Die TGZ sind unter Last teleskopierbar und serienmäßig mit einem integrierten 100% igen Zwangsgleichlauf ausgestattet. Serienmäßig haben die Teleskopgabelzinken eine 2 mm Verschleißzone.

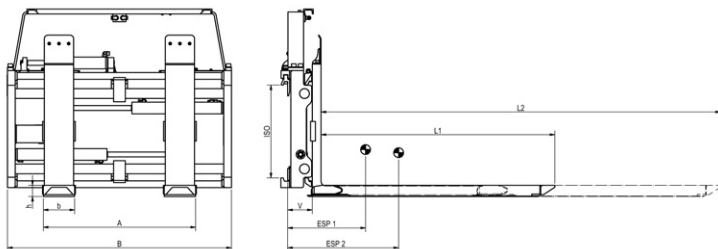

Typ	Tragfähigkeit kg LSP 1 mm	Tragfähigkeit kg LSP 2 mm	für Stapler to LSP mm	ISO	Breite B mm	Öffnungs- bereich A AK-AK mm	Grundlänge/ Ausfahränge L1/L2 mm	Außen- querschnitt b x h mm	Seitenschub mm	V mm	ESP 1 / ESP 2 mm	Gewicht kg	
ZVW-S-TGZ.35.1200	3500/500	1630/1450	3,0- 3,5/500	III	1040 1150	360-980 360-1090	1200/2050	161 x 57	+/- 100	127	290/390 280/380	450 460	
ZVW-S-TGZ.35.1350	3500/500	1390/1750	3,0- 3,5/500		1040 1150	360-980 360-1090	1350/2350	161 x 57		127	330/460 320/445	468 478	
ZVW-S-TGZ.40.1200	4000/500	1850/1450	3,5/600- 4,0/500		1150 1350	390-1070 390-1270	1200/2050	161 x 57		150	270/350 250/330	532 576	
ZVW-S-TGZ.40.1350	4000/500	1550/1750	3,5/600- 4,0/500		1150 1350	390-1070 390-1270	1350/2350	161 x 57		150	305/410 285/385	550 594	
ZVW-S-TGZ.45.1200	5000/600	2300/1450	4,0-		1350	390-1270	1200/2050	161 x 62		150	265/345	598	
ZVW-S-TGZ.45.1350		1900/1750	5,0/600			390-1270	1350/2350				300/400	620	

- 3 Hydraulikfunktionen erforderlich
- inkl. Anschlussschläuche und Kupplungen
- serienmäßig mit Schutzbügel mit integrierter Schlauchführung
- serienmäßig mit leicht auswechselbaren Verschleißzonen und Zinkenspitze aus Vollstahl zur Reduzierung der Servicekosten

- zusätzliche Verschleißzone (8 mm gesamt) auf Anfrage
- angeschraubte Gabelzinken auf Anfrage
- Palettenanschlüsse auf Anfrage (siehe Seite 182):
Typ A: 75 mm hoch, seitlich neben dem Gabelrücken
Typ B: 400 mm hoch
Typ C: 850 mm hoch
Bei Verwendung von Typ B und C reduziert sich die Nutzlänge um mindestens 50 mm. Bitte geben Sie im Auftragsfall die gewünschte Position bekannt.
- Magnetventil auf Anfrage
(12 V, 24 V, 48 V, 80 V - bitte angeben)
- Standard ist immer ISO A Aufhängung, ISO B Aufhängung auf Anfrage

